



Ditec TOP

Aandrijving voor garagedeuren

NL

ALTIJD AAN DE TOP



TOP-prestaties

Ditec TOP is de nieuwe aandrijvingsgroep met riemaandrijving die nog krachtiger, sneller en geruislozer is, met een elegant en modern design.

Het assortiment TOP omvat 2 krachtige motoren van 600 N en 1000 N die deuren kunnen besturen met een gewicht tot 210 kg en een oppervlak van meer dan 17 m² met snelheden die tot 17% hoger zijn dan de vorige versie.



TOP-veiligheid

Ditec TOP is een van de veiligste producten van zijn categorie en voldoet aan de hoogste voorschriften inzake veiligheid: niet alleen is het product conform de van kracht zijnde Europese richtlijnen (EG-markering) inzake elektrische veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit, het beschikt tevens over het kwaliteitsmerk GS (Geprüfte Sicherheit - "geteste veiligheid") gecertificeerd door TÜV, een onafhankelijke internationale certificatie-instelling die gespecialiseerd is in het beoordelen van de veiligheid en de kwaliteit van technologieën.



TOP-installatie

Ditec TOP kan eenvoudig en snel geïnstalleerd worden: de aandrijving kan 90° gedraaid worden ten opzichte van de openingsrichting van de deur, de geleiders kunnen snel gemonteerd worden, het aanspanningssysteem van de riem is onafhankelijk van de motorkop en de programmering kan uitgevoerd worden via het display met een interactief menu, met de toetsen op de aandrijving of de afstandsbediening. Dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren kan Ditec TOP nog gemakkelijker worden gebruikt in om het even welke situatie.



Ontdek alle voordelen die u niet langer zal kunnen missen

Energiebesparing

De motor van 24 V DC met gelijkstroom minimaliseert het stroomverbruik en de stand-byfunctie beperkt het stroomverlies tot een minimum wanneer de poort niet in gebruik is (ook de lamp wordt automatisch uitgeschakeld).

Geruisloze werking

Ditec TOP is een ultramoderne automatisering met riemaandrijving, gerealiseerd met materialen van uitstekende kwaliteit; de krachtige motor van 24 V DC van 600 N of 1000 N, de soft-start en soft-stop en de kogellagers die op de overbrenging zijn gemonteerd zorgen ervoor dat de aandrijving uiterst geruisloos is.

Gehecht aan veiligheid

Ditec TOP is uitgerust met een tandwielblokkering die ongewenst openen van de deur van buitenaf verhindert. De afstandsbediening Gol 4 met rolling code-sigitaal kan niet door personen met slechte bedoelingen gekopieerd worden.

Wanneer er kinderen en/of dieren aanwezig zijn, vormt Ditec TOP de ideale oplossing dankzij de lamp, het automatisch herkennen van obstakels (met omkering van de beweging),

de regelbare soft-start/soft-stop-functie, de mogelijkheid om veiligheidscontactlijsten te installeren, het ontgrendelings-systeem voor noodgevallen, zowel van binnen- als buitenuit (optioneel) en veel meer.

Ondersteunde installatie en geprogrammeerd onderhoud

Maakt de installatie nog eenvoudiger en sneller; als er geen bijzondere instellingen vereist zijn, is Ditec TOP in enkele stappen klaar om te werken dankzij de autodidactische functie. Ook in meer complexe gevallen laat het interactieve menu u nooit in de steek.

Tijdens de autodidactische fase registreert Ditec TOP automatisch het stroomverbruikprofiel, waardoor de motor zichzelf kan regelen in geval van wrijving en slijtage.

De controle-eenheid telt het aantal openings-/sluitingscycli en meldt via de lamp wanneer de onderhoudslimiet bereikt wordt die geprogrammeerd is tijdens de configuratie.

Bijkomende voordelen

Ditec TOP is de voordeligste keuze, bedacht voor professionele installaties en in overeenstemming met alle van kracht zijnde normen.




Productoverzicht

Aandrijving	Max. afmetingen deur	Max. gewicht deur
TOP603H	9,5 m ²	116 kg
TOP903H	17,3 m ²	210 kg


Geleider	Max. lengte geleider
TOP803T3	3 m (3 x 1 m)
TOP803T4	4 m (4 x 1 m)

Afmetingen

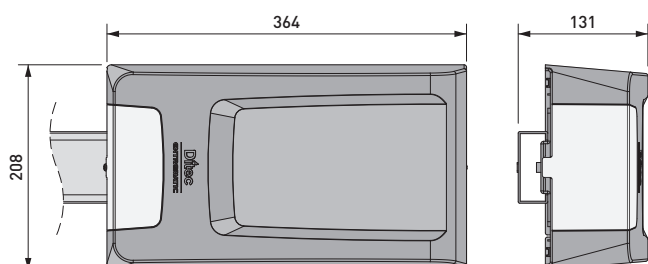

Standaard apparatuur

(inclusief optioneel toebehoren)

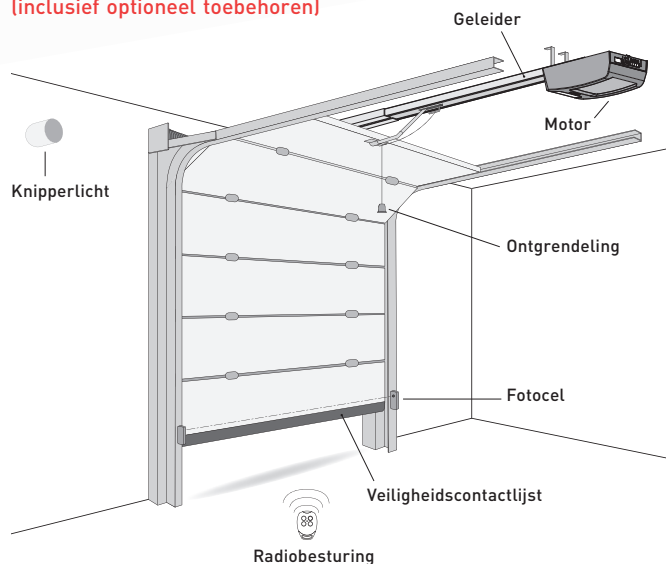


Toebehoren die het verschil maken

- **TOP905CAB1:** voorbekabelde kabel (10 m) met RJ11-aansluiting om de stopfunctie te beheeren
- **TOP905CAB2:** voorbekabelde kabel (10 m) met RJ11-aansluiting om de fotocel en de operator te verbinden
- **TOP905CAB3:** kabel (13 m) voor de verbinding fotocel-fotocel
- **TOP905CAB4:** voorbekabelde kabel (10 m) met RJ11-aansluiting om een NO-contact te beheeren
- **TOP905AC:** bijkomende kaart om toebehoren aan te sluiten (bv. knipperlicht)
- **TOPSB:** adapter voor kanteldeuren met tegengewichten
- **ASB1:** kit voor ontgrendeling van buitenaf met trekkoord en slot (L = 900 mm)

Afstandsbedieningen Gol 4

Met een druk op de knop van de afstandsbediening treedt het aandrijvingssysteem van Ditec onmiddellijk in werking. Dankzij dit toebehoren vormt slecht weer niet langer een probleem.



Zender met klavier Gol 4M

Vierkanaalsbesturing die het openen via radio mogelijk maakt middels het intoetsen van een code.



Lan 7-inrichting met naderingssysteem

Identificatiesysteem op afstand, met TRANSPONDER-technologie.



Keuzeschakelaar met sleutel Xel 5


Met beveiliging tegen vernieling. Voor montage aan de muur of op een zuil.



Digitale

codecombinatiesystemen Lan 4

Met een tegen sabotage beveiligd toetsenbord met codecombinatie en geheime code tot 8 cijfers.



Lamp

Knipperlicht van 230 V AC waarvan het knipperen bestuurd wordt door de besturingskast.



Veiligheidscontactlijst Sof

Zorgt voor de grootst mogelijke veiligheid tijdens het openen en sluiten van elk ingangssysteem.



Infrarode fotocellen

Xel 2 en Lab 3

Voor uiterst veilige automatiseringen. Voor montage aan de wand of in een zuil. Gemoduleerde infrarood straling.



Gebruik voor de installatie van het systeem uitsluitend toebehoren en veiligheidsapparatuur van Ditec. Alle automatische deursystemen van Ditec zijn voorzien van CE-markeringen en zijn ontworpen en geproduceerd conform de veiligheidsvoorschriften in de Machinerichtlijn (2006/42/EG), de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG) en de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), alsmede andere richtlijnen, wetten en specifieke voorschriften voor bijzondere producten en situaties. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met het doel om de producten te verbeteren. Om deze reden zijn de technische gegevens niet bindend. De foto's zijn gemaakt met toestemming van de betrokkenen of in openbare ruimten. Nadere informatie staat in de Technische Handleidingen die te zien zijn op de site: www.ditecentrematic.com

ENTRE//MATIC



Entrematic Italy S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.la (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N205NL - Rev. 1 - 06/2015
Ditec TOP

gdp milano 158765

Is aanwezig in: Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje, Turkije, de Verenigde Staten en Canada.
Voor adressen en contactgegevens, ga naar onze website www.ditecentrematic.com

