

LOCINOX

Let's make it better together

POORTSLUITERS  
& TOEGANGS-  
CONTROLE

Ontdek onze innovatieve oplossingen



# HALLO!

Leuk dat je onze nieuwe brochure in handen hebt. We zijn trots en enthousiast om jullie onze innovaties voor te stellen.


We versterken constant onze positie als topmerk in de poort- en hekwerksector. Als een echte expert streven we enkel naar het beste. Niet enkel met de alom gekende sloten en slotvangers, maar ook in het snelgroeiende segment van Automatisatie & Electronics.

Ons R&D team, dat voortdurend in expansie is, heeft opnieuw erg disruptieve producten ontwikkeld die hun gelijke niet kennen. Altijd met de strengste eisen en verwachtingen in gedachten: superieure productkwaliteit, snelle & makkelijke installatie, ongekennde betrouwbaarheid, oogstrelende esthetiek en tal van meerwaarde voor u en uw klanten.

Klantenservice blijft de sleutel voor een gezond partnership. Dat 98% van de orders binnen de 24 uur geleverd worden is hier misschien nog het beste voorbeeld van.

Leun achterover, ontspan en laat je inspireren.  
Veel plezier ermee.

Mik Emmerechts  
CEO Locinox

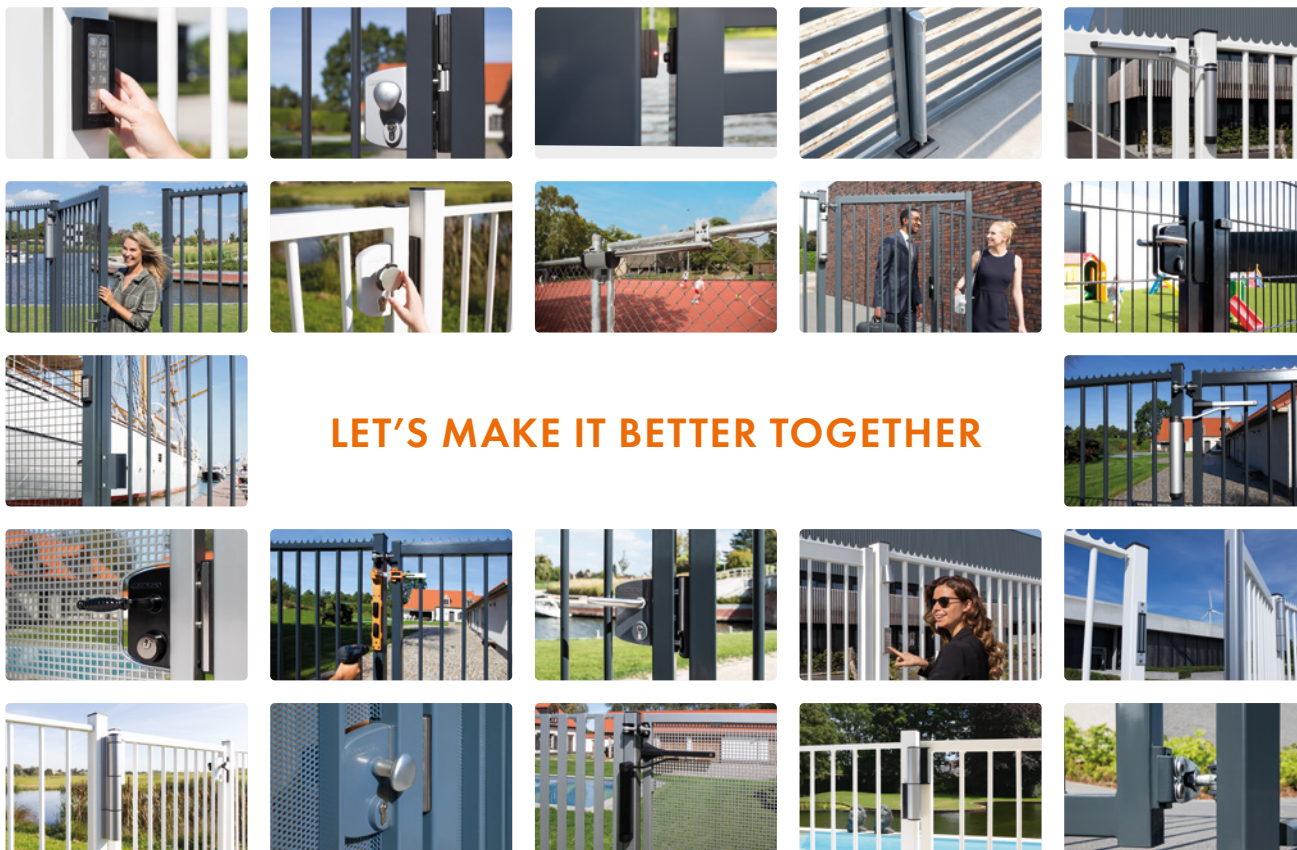

**LET'S MAKE IT BETTER TOGETHER**

Poortsluiters	6
Toegangscontrole	20
Magneetsloten	28
Toebehoren	41
Gereedschap	47

## ENKELE TIPS



De meeste Locinox producten zijn voorzien van de gepatenteerde Quick-Fix. Dit uiterst innovatieve en zeer sterke bevestigingssysteem weerstaat een trekkracht van maar liefst 1.000kg per Quick-Fix.



Kies tussen verschillende kleuren, die kleur die het beste past met je poort.



Het merendeel van onze producten zijn ontwikkeld voor links- of rechtsdraaiende poorten.



Ontdek installatievideo's en kwaliteitstesten op onze website.

**24h**  
**SHIPPING**

Alle producten in deze brochure zijn op voorraad en kunnen binnen de 24h verzonden worden.

**LOC E SHOP**  
order when it suits you

Bestel efficiënter, nog sneller en in alle comfort, veiligheid en vrijheid. Meer informatie zoals productspecificaties, foto's, tekeningen, videos en prijzen zijn beschikbaar op [locinox.com](http://locinox.com)

# ONZE BELOFTES

## INNOVATIE

Een gemotiveerd team van ingenieurs en prototypers zorgt er elke dag opnieuw voor dat het Locinox gamma met nieuwe producten uitgebreid wordt.



Ook in deze catalogus kunt u tal van innovaties terugvinden die baanbrekend zijn voor de sector.

## INDUSTRIËLE KWALITEIT

Locinox producten zijn van industriële kwaliteit. En daarop worden ze ook door onze R&D afdeling doorgedreven getest in de meest extreme omstandigheden.



Zo testen ze elk product op minstens 500.000 bewegingen vooraleer het op de markt gebracht wordt. Locinox producten toepassen is de levensduur van uw poort en hekwerk verlengen!



## WEERSBESTENDIG

Het is van essentieel belang om gebruik te maken van kwaliteitsvolle materialen en oppervlaktebehandelingen geschikt voor jarenlang buitengebruik. Daarom gebruikt Locinox enkel roestvrij staal en non-ferrometalen als grondstof voor zijn producten.



We kiezen voor warmbad galvanisatie als oppervlaktebehandeling om een hoge kwaliteitsnorm in stand te houden. Op deze manier hebben onze producten een veel langere levensduur dan goedkopere alternatieven.

## INSTALLATIEGEMAK

Tijd is geld. Onze producten worden dan ook ontworpen om snel en eenvoudig geïnstalleerd te worden.



Dankzij speciaal ontworpen tools, de gepatenteerde Quick-Fix en het Plug&Play-ontwerp gebeurt de installatie in een oogwenk.

De vooraf gemonteerde Quick-Fix bevestiging zorgt voor een supersnelle en uiterst stevige montage.



### **MODULARITEIT**

Ons productengamma werd ontworpen om maximaal onderling te kunnen uitwisselen. Diverse combinaties zijn mogelijk om een maximale flexibiliteit te garanderen volgens de noden van uw klanten.

Zelfs na montage kunnen onze producten gemakkelijk aangepast en/of vervangen worden.

### **OP MAAT**

Dankzij de modulariteit van onze producten kan u uit diverse configuraties kiezen. Locinox maakt elk product volgens uw wensen.



Bovendien garandeert onze georganiseerde logistieke dienst dat de door u bestelde catalogusproducten binnen 24u na bestelling verzonden worden. Zo kan u ook snel reageren op de vraag van uw klanten!




### **TOT UW DIENST!**

Ons gemakkelijk te bereiken meertalig verkoopteam bezorgt u telefonisch of per e-mail onmiddellijk een antwoord op uw vragen.

Zij kunnen u technische product informatie bezorgen, en helpen u graag zoeken naar de juiste producten voor uw situatie.

Uw bestelling wordt dezelfde dag nog bevestigd!

# ONZE CONCEPTEN

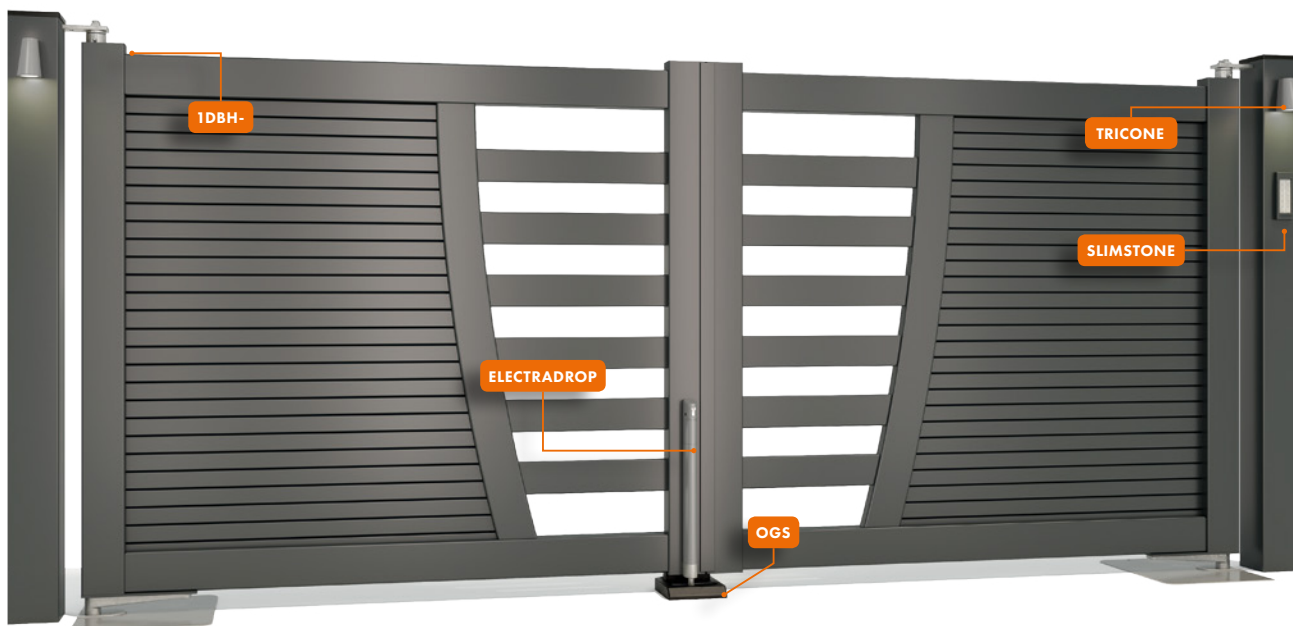

## GEAUTOMATISEERDE DRAAIPOORT

**SLIMSTONE** Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier (IP68) | **ELECTRADROP** Gemotoriseerde grondgrendel  
**OGS** Niet gecentreerde grondstop | **1DBH-** 90° scharnier met lager  
**TRICONE** Design LED-verlichting voor paalmontage (IP54)



## ZELFSLUITENDE VOETGANGERSPOORT MET ELEKTRISCH SLOT

**SAMSON-2**  
 Hydraulische polyvalente poortsluiter  
**GBMU4D**  
 4-dimensioneel, 180° regelbaar scharnier  
**SLIMSTONE**  
 Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier (IP68)  
**LIKQ U2**  
 Elektrisch slot met Normaal Gesloten werking (NC)  
**SHKL QF**  
 Industriële veiligheidsslotvanger  
**DVK**  
 Doorvoerkabel  
**PB-1 + DC-POWER-12V-20W**  
 Powerbox: transfo-behuizing (IP66)  
 + Veiligheidsvoeding 12V en 13V DC  
**TRICONE**  
 Design led-verlichting voor paalmontage (IP54)



## ZELFSLUITENDE VOETGANGERSPOORT MET MAGNEETSLOT

### MAMMOTH-180

Hydraulische poortsluiter en 180° scharnier in één

### SLIMSTONE

Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier (IP68)

### MAG

Magneetslot met handvaten

### DINO

Dubbel gelagerd 180° scharnier met 2 x 20 mm regelbaarheid

### PB-1 + DC-POWER-12V-20W

Powerbox: transfo-behuizing (IP66) + Veiligheidsvoeding 12V en 13V DC

### TRICONE

Design LED-verlichting voor paalmontage (IP54)



## ZELFSLUITENDE RESIDENTIËLE POORT MET ELEKTRISCHE SLOTVANGER

### LION

Compacte hydraulische poortsluiter voor elke scharniersituatie

### SLIMSTONE

Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier (IP68)

### LAKQ U2

Industrieel poortslot voor opbouw

### MODULEC-SA

Elektrische slotvanger voor opbouw Normaal Gesloten (NC)

### G90Z

90° anti-vandalisme scharnier

### TRICONE

Design led-verlichting voor paalmontage (IP54)

### PB-1 + DC-POWER-12V-20W


Powerbox: transfo-behuizing (IP66) + Veiligheidsvoeding 12V en 13V DC

# ZELFSLUITENDE HYDRAULISCHE POORTSLUITERS

## 1 ALTIJD EEN CONSTANTE SLUITSNELHEID VAN BAR KOUD TOT SNIKHEET

Gaat een poort te traag dicht, dan kunnen kinderen of huisdieren ontsnappen. Gaat een poort te snel dicht, wordt dit problematisch voor rolstoelgebruikers. Een poort die luid dichtslaat is bovendien hinderlijk naar geluidsoverlast maar ook niet goed voor het poortmechanisme op zich.


Dankzij het Active Thermal System, in-house ontwikkelde spisttechnologie, garandeert Locinox altijd een constante sluitsnelheid, ongeacht de buitentemperatuur.

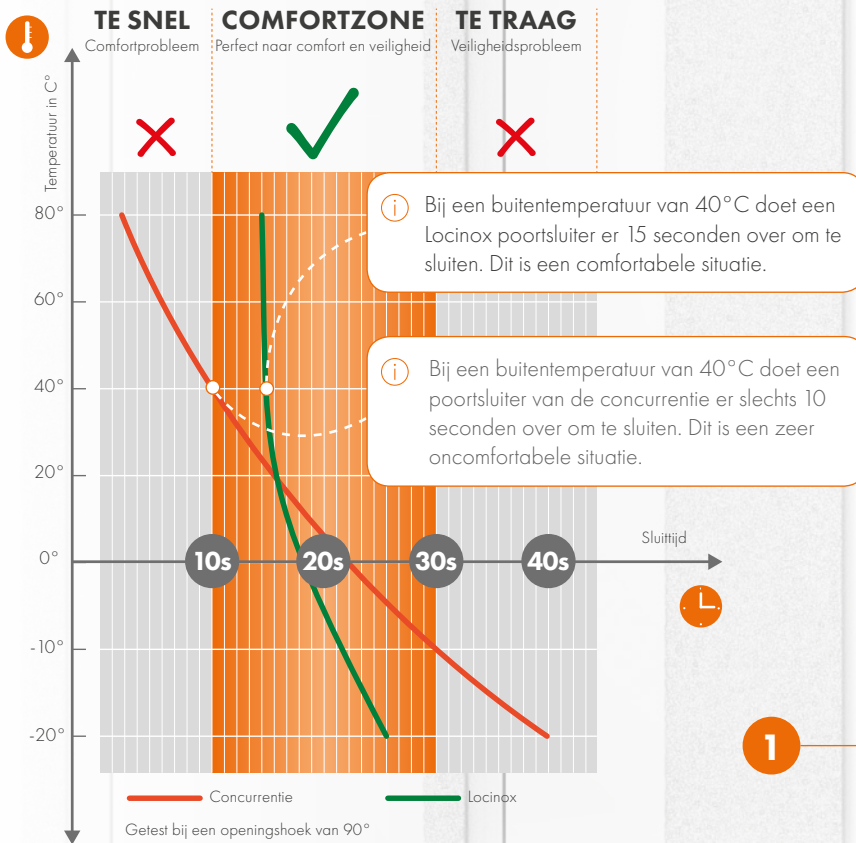

## 2 STEL SNELHEID & EINDSLAG UITERST PRECIES AF

De ene klant wenst een poort die traag sluit, iemand anders wil dat de poort net sneller sluit. Geen probleem. Al onze poortsluiters zijn uiterst precies, snel en makkelijk af te stellen, volledig naar wens.

De eindslag zorgt ervoor dat de poort op het einde even snelheid neemt zodat uw klant er zeker van is dat de poort goed gesloten is. Ook de eindslag kan minitius afgeregeld worden.

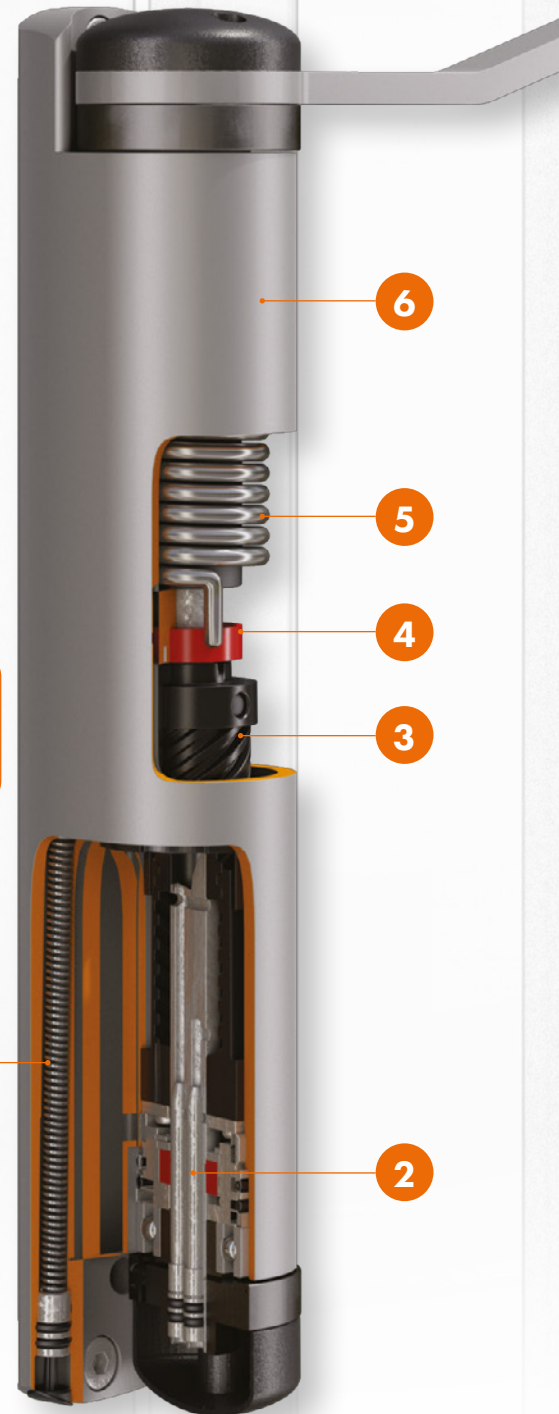

LOCINOX

### 3 FUNCTIONEERT COMFORTABEL

De eigen ontwikkelde high-helix schroef verzekert een uiterst consistente werking. Garandeert eveneens een comfortabele opening voor ouderen en mensen met een fysieke beperking.

### 4 WATER- EN STOFDICHT

Onze poortsluiters maken gebruik van een rotatiedichting. Dit zorgt ervoor dat vuil en stofdeeltjes niet in de behuizing van de poortsluiter kunnen indringen. Zo is uw klant verzekerd van een lange levensduur zonder zorgen.


### 5 SLUIT ALTIJD

De krachtige torsieveer garandeert de nodige sluitkracht. Uw poort sluit dus altijd, ongeacht de wind die speelt in de poort, de breedte van de poort of de buitentemperatuur (omwille van de vloeibaarheidsgraad van de olie). Gemoedsrust verzekerd.

### 6 100% BESCHERMD


De aluminium geanodiseerde behuizing garandeert een perfecte bescherming tegen alle weersomstandigheden. De behuizing is wind-, stof- en waterdicht waardoor uw poortsluiter perfect blijft functioneren.

## EEN POORTSLUITER VOOR ELKE POORT

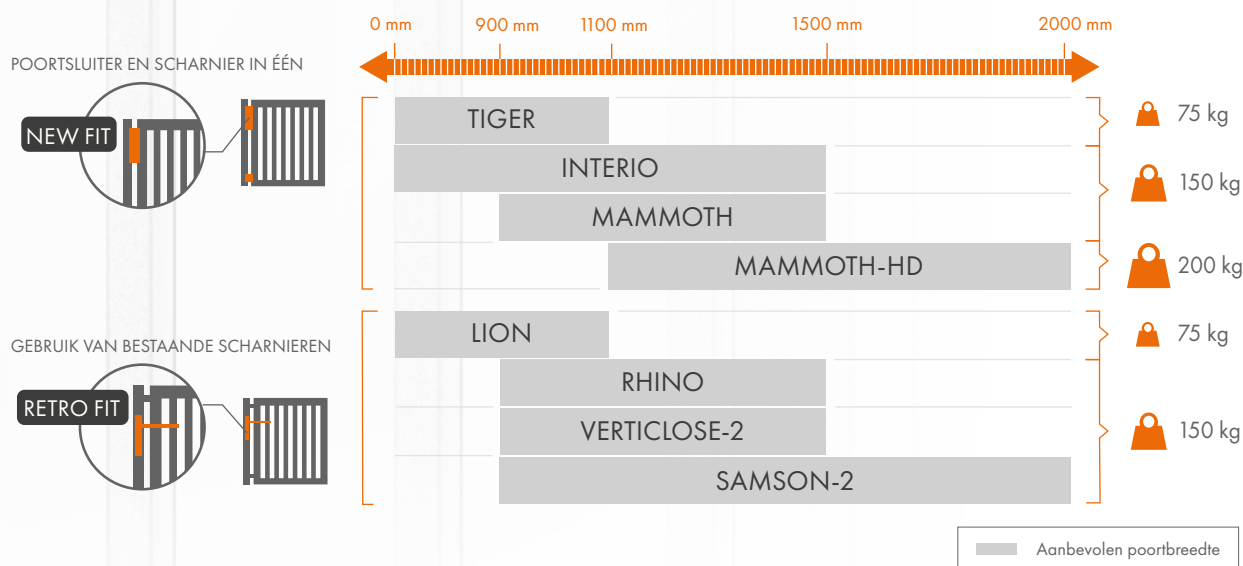


### OPENINGSHOEK

ALLE LOCINOX POORTSLUITERS

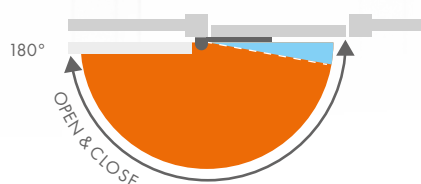

SAMSON POORTSLUITER




Max 150° afhankelijk van positie van scharnier en poortsluiter

Vind jouw poortsluiter dankzij onze handige [poortsluiter configurator](http://www.locinox.com) op [www.locinox.com](http://www.locinox.com)

## Grondbevestigingsset voor Interio poortsluiter


INTERIO-GROUND-9005

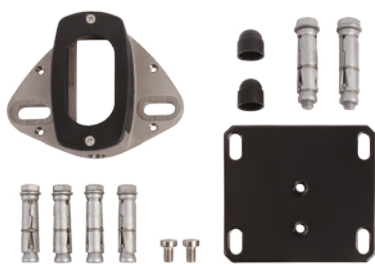

Optionele set om de Interio rechtstreeks op de grond te bevestigen. Deze set bestaat uit een grondscharnier en een muurplaat. Inclusief alle bevestigingen.

### Specificaties

- ✔ Warmbad gegalvaniseerde muurplaat gepoederlakt in RAL9005
- ✔ Aluminium bevestigingsblok voor onderste scharnier
- ✔ Inclusief keilbouten
- ✔ Afstand tussen poort en muur: min. 29 mm - max. 54 mm
- ✔ Diepte aanpassing: 15 mm
- ✔ Hoogte aanpassing: 10 mm
- ✔ Minimale ruimte onder de poort: 55 mm
- ✔ Enkel compatibel met Interio poortsluiter

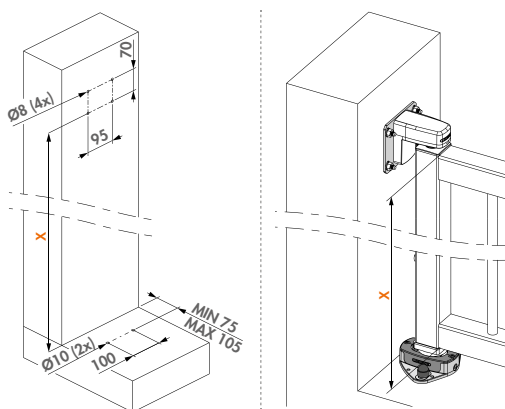

Compatibel met MAMMOTH-180 poortsluiter




### Bestelcode

**INTERIO-GROUND-9005** Optionele grondbevestigingsset, enkel compatibel met Interio poortsluiter

INTERIO

## Muurbevestigingsset voor Interio poortsluiter


INTERIO-WALL-9005

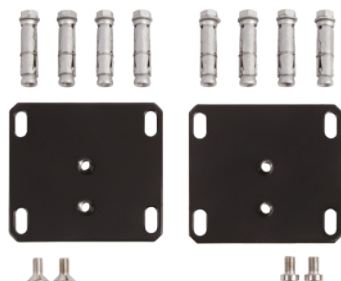

Optionele set om Interio poortsluiter rechtstreeks op de muur te bevestigen. Deze set bestaat uit twee muurplaten uit warmbad gegalvaniseerd staal. Inclusief alle bevestigingen.

### Specificaties

- ✔ Warmbad gegalvaniseerde muurplaat gepoederlakt in RAL9005
- ✔ Afstand tussen poort en muur: min. 29 mm
- ✔ Diepte aanpassing: 15 mm
- ✔ Hoogte aanpassing: 10 mm
- ✔ Minimale ruimte onder de poort: 55 mm
- ✔ Enkel compatibel met Interio poortsluiter

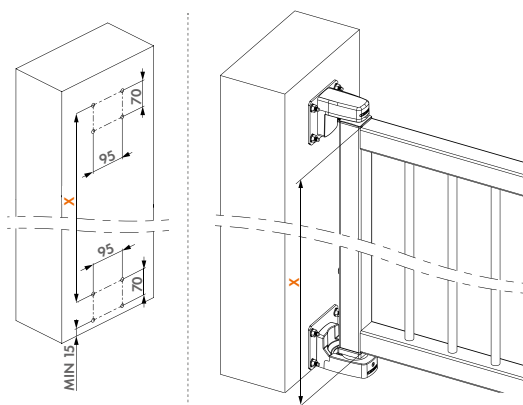

Compatibel met MAMMOTH-180 poortsluiter



### Bestelcode

**INTERIO-WALL-9005** Optionele muurbevestigingsset, enkel compatibel met Interio poortsluiter

INTERIO

## NIEUW Onzichtbare hydraulische inbouw poortsluiter

INTERIO (Gepatenteerd)




### Beschikbare kleuren

9005


### Specificaties

- ✓ Automatische sluitkracht over 125° (afhankelijk van de situatie) met regelbare snelheid en eindslag
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- ✓ Eenvoudige, veilige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Optionele sets beschikbaar voor grond- en muurmontage
- ✓ Gebruik met Gatestop aanbevolen

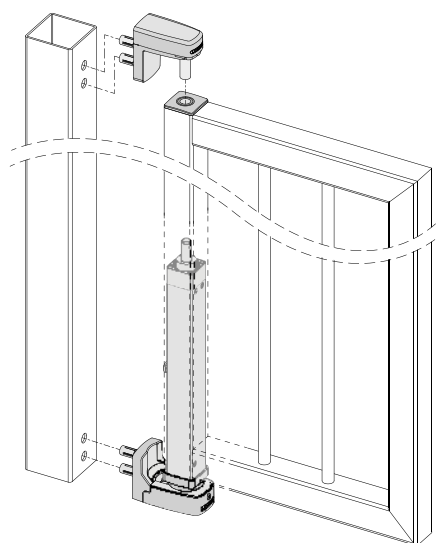


### Bestelcode

INTERIO Hydraulische inbouw poortsluiter voor poorten tot 150 kg

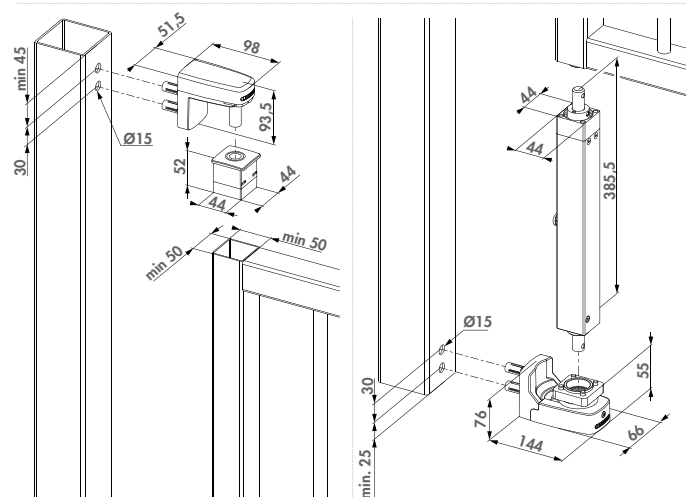

### Compatibele producten

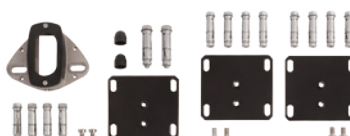

INTERIO-  
GROUND-9005

INTERIO-  
WALL-9005

  
 UW POORT  
**GERUISLOOS**  
 OPEN & DICHT

  
**VEILIG**  
 VOOR  
**ROLSTOEL-  
 GEBRUIKERS**

VOOR UW  
**COMFORT**  
 UITERST PRECIEZE AFREGELING  
 VAN SNELHEID & EINDSLAG

  
**INBRAAK  
 VEILIG**

# 10

## WEETJES OVER LOCINOX POORTSLUITERS

  
**KIND-  
 & DIER-  
 VRIENDELIJK**

**EFFICIËNTE  
 INSTALLATIE**  
 SNEL & MAKKELIJK

  
**DUURZAAM**  
 GETEST OP  
**500 000**  
 BEWEGINGEN

  
**100%  
 HYDRAULISCH**  
**ECOLOGISCH &  
 ONDERHOUDSVRIJ**

  
**3 JAAR  
 GARANTIE**

EXTREEM  
**WEERBESTENDIG**  
 CONSTANTE SLUITSNELHEID

**-30° ▶ +70°C**

## Compact scharnier en poortsluiter in één

TIGER (Gepatenteerd)

180° hydraulische poortsluiter met minitueus regelbare snelheid en eindslag. Dankzij de gepoederlakte aluminium behuizing en unieke hoogtechnologische componenten blijft Tiger in alle weersomstandigheden perfect functioneren. Voor een nog efficiëntere installatie is de Tigerdrill warm aanbevolen. Inclusief Puma scharnier.



### Beschikbare kleuren


ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Zelfsluitende werking over 180° met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- ✓ Esthetische vormgeving
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Voor links- en rechtsdraaiende poorten
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ 15 mm horizontale verstelbaarheid
- ✓ 20 mm verticale aanpasbaarheid
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 14 Nm

### Bestelcode

**TIGER** Hydraulische poortsluiter en 180° Puma-scharnier voor poorten tot 75 kg

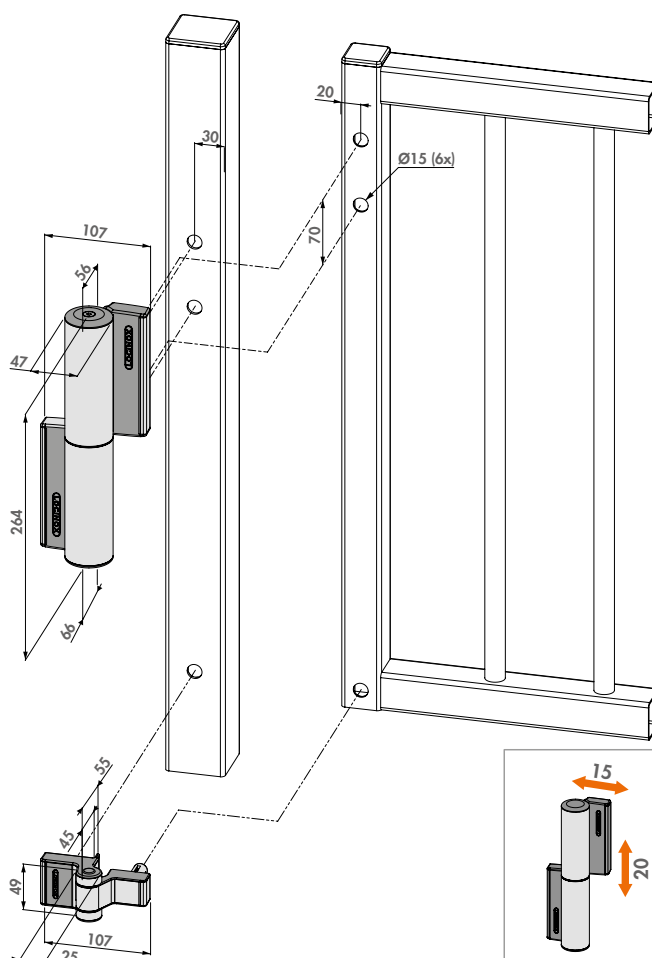

### Aanbevolen installatietools



TIGERDRILL



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV



CLB-TIGER

## Hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één

MAMMOTH-180 (Gepatenteerd)

Elegante en krachtige zelfsluitende poortsluiter voor 180° poortsituaties. Mammoth is perfect geschikt voor poorten tot 150 kg en 1500 mm breed. Uitgerust met dubbel gelagerd scharnier voor een extra comfortabele werking. Het Active Thermal System garandeert een constante sluitsnelheid, in alle weersomstandigheden. Inclusief Dino scharnier.



### Beschikbare kleuren


ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Zelfsluitend scharnier met gepatenteerde hydraulische demping
- ✓ Esthetische vormgeving
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 16 Nm
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Geen links- en rechtsdraaiende poorten meer in stock
- ✓ Snelle montage met Quick-Fix
- ✓ 2-dimensioneel regelbaar (2 x 20 mm)

### Bestelcode

MAMMOTH-180 Stijlvolle hydraulische poortsluiter voor zware poorten

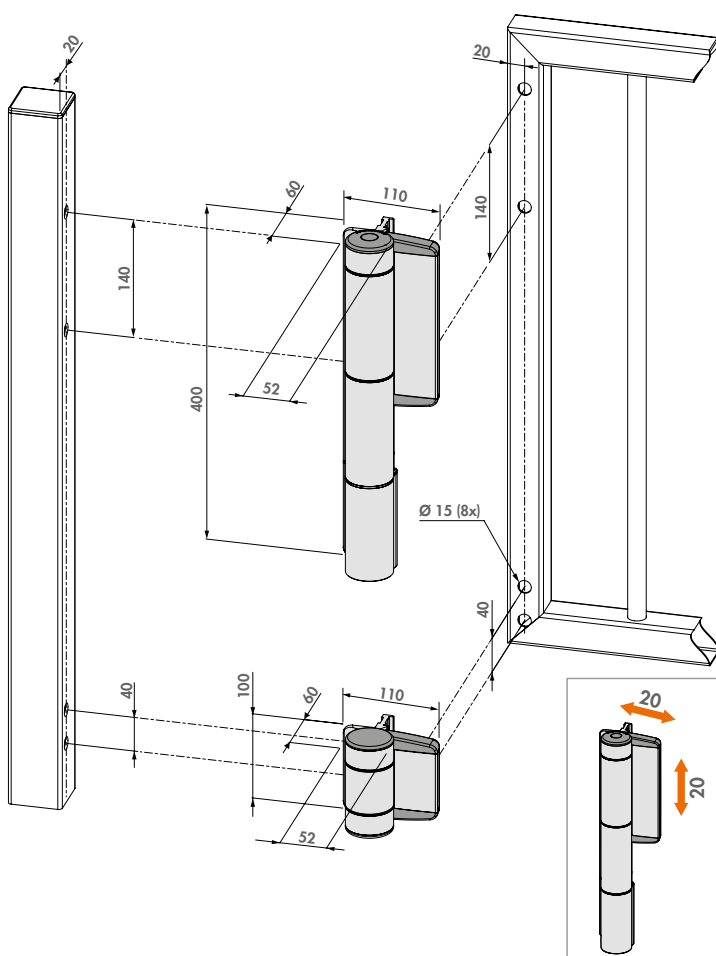

### Aanbevolen installatietools



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV



CLB-MAMMOTH

## NIEUW Zeer krachtige hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één MAMMOTH-HD- (Gepatenteerd)




### Beschikbare kleuren

9005 ZILV

- ✓ Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- ✓ Esthetische vormgeving
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Lage weerstand bij openen: Max. 30 Nm
- ✓ Vandalismebestendig
- ✓ Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- ✓ Snelle montage met Quick-Fix

### Bestelcode

**MAMMOTH-HD-** Zeer krachtige hydraulische 180° poortsluiter en scharnier in één, voor poorten tot 200 kg

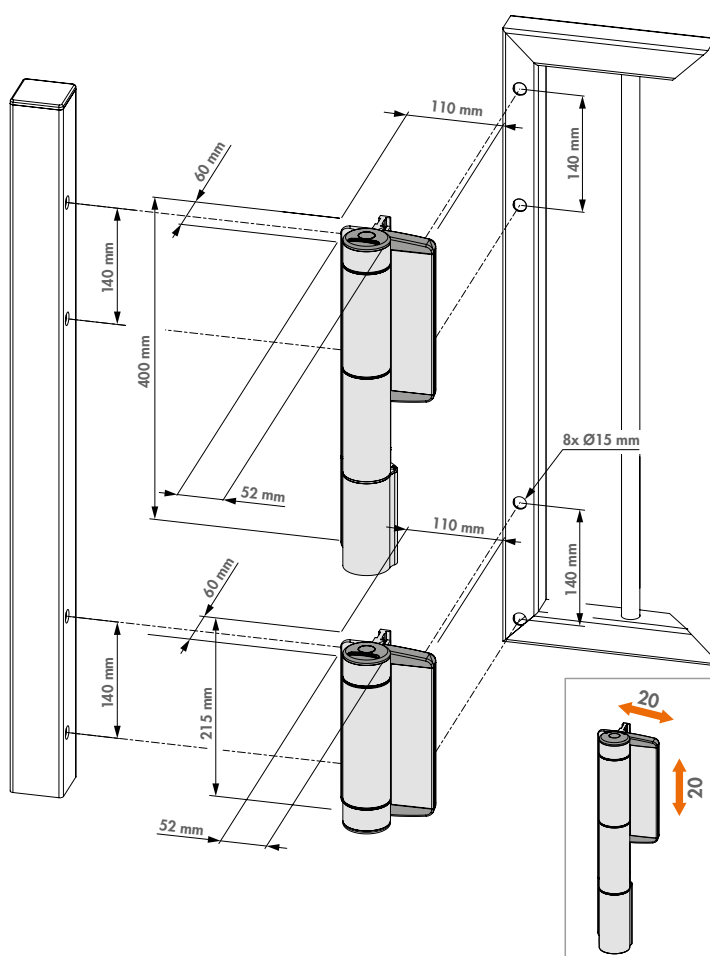

### Aanbevolen installatietools



DRILLWISE-II

DRILLWISE-IV

## Hydraulische poortsluiter voor grote poorten

SAMSON-2 (Gepatenteerd)

Eenvoudige installatie, soepele werking en uiterst geschikt voor grotere poorten. Samson-2 is de veelzijdige hydraulische poortsluiter vervaardigd uit hoogwaardige componenten voor een bijzonder lange levensduur. Temperatuurschommelingen hebben geen vat op de vloeiende en constante werking. De bijgeleverde montagebeugel doet Samson-2 perfect passen op gashekwerk.




### Beschikbare kleuren

ZILV



### Specificaties

- ✓ Openingshoek tot 150°, afhankelijk van de situatie
- ✓ Speciaal ontworpen voor buitengebruik: industriële kwaliteit
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Voor links- en rechtsdraaiende poorten

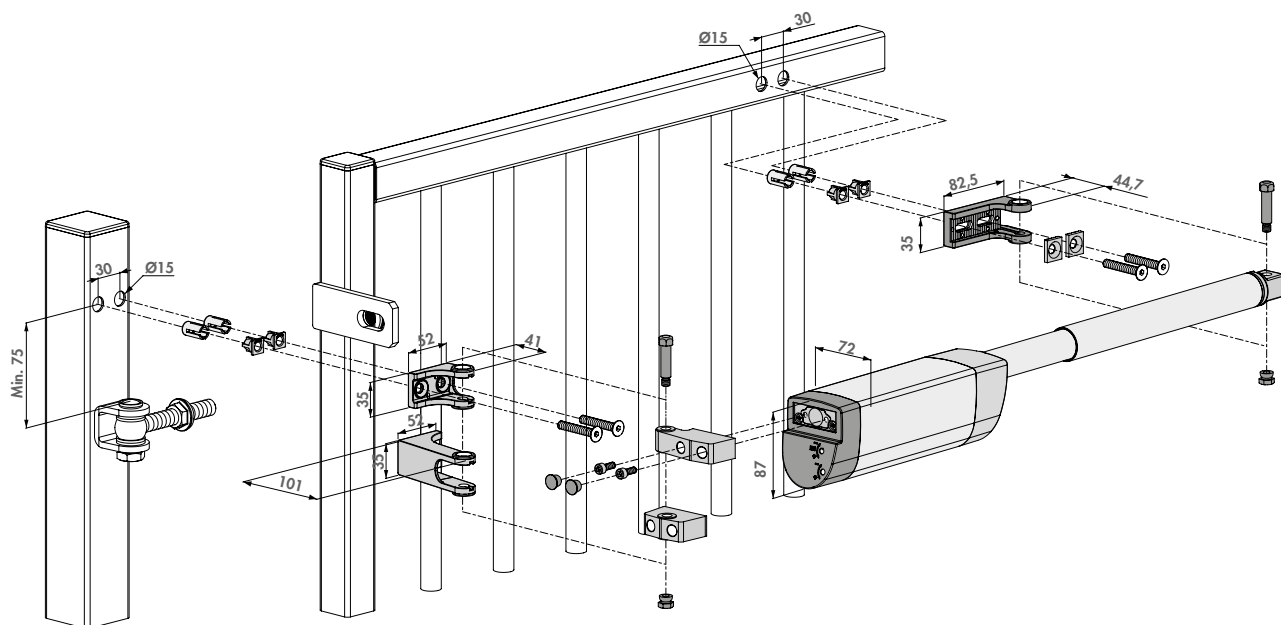

### Aanbevolen installatietools



### Bestelcode

SAMSON-2 Hydraulische poortsluiter voor poorten tot 150 kg

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

SB-

## Compacte en veelzijdige poortsluiter, geschikt voor elke poortsituatie

LION (Gepatenteerd)



De aantrekkelijke en compacte Lion poortsluiter is uniek in zijn soort. Als een echte hydraulische allrounder is hij geschikt voor elk mogelijke poortsituatie. Bovendien zijn de 90° én 180° railsets inclusief meegeleverd, wat meer flexibiliteit garandeert op de werf. De geanodiseerde aluminium behuizing combineert een knappe look met een duurzame en perfecte werking voor vele jaren. Kies de Lion-VTC Drill voor een nog snellere installatie.





### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Zelfsluitende werking met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- ✓ Inclusief railset voor 90° en 180° situaties
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Compact & esthetisch design
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- ✓ Snelle en gemakkelijke montage: Quick-Fix

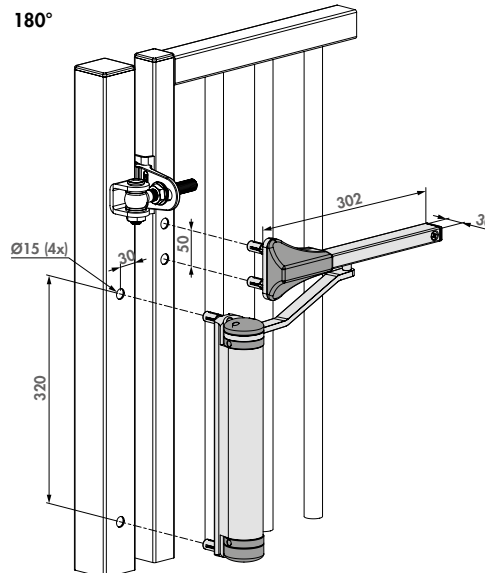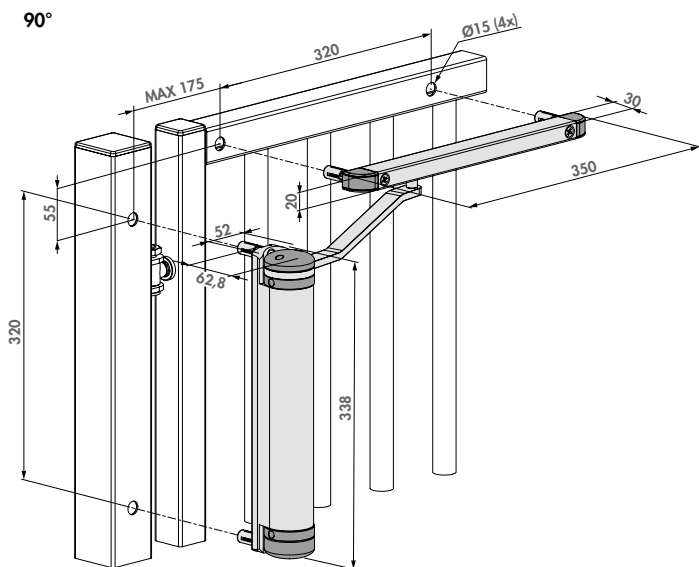

### Aanbevolen installatietools



LION-VTC-DRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

### Bestelcode

LION Compacte hydraulische poortsluiter voor elke scharniersituatie





## Esthetische 180° poortsluiter met rechtstreekse koppeling op het scharnier

RHINO (Gepatenteerd)

Maak van uw 180° scharnier een zelfsluitende oplossing dankzij de Rhino hydraulische poortsluiter. De rechtstreekse koppeling op het Locinox scharnier garandeert een discrete look en een krachtige overbrenging van de vereiste energie om de poort te sluiten. De geanodiseerde aluminium behuizing garandeert een duurzame werking in alle weersomstandigheden. Bovendien garandeert het Rhinodrill boorkaliber een extra efficiënte installatie.



### Beschikbare kleuren


ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Zelfsluitende 180° poortsluiter met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- ✓ Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- ✓ Compact & esthetisch design
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Direct te monteren op 180° scharnieren M16 & M20 (GBMU, GBMU4D & BOLTON4D)
- ✓ Gelagerde oogbout aanbevolen (1034-ROLL-M 16)
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie

### Bestelcode

**RHINO** Hydraulische poortsluiter voor poorten tot 150 kg

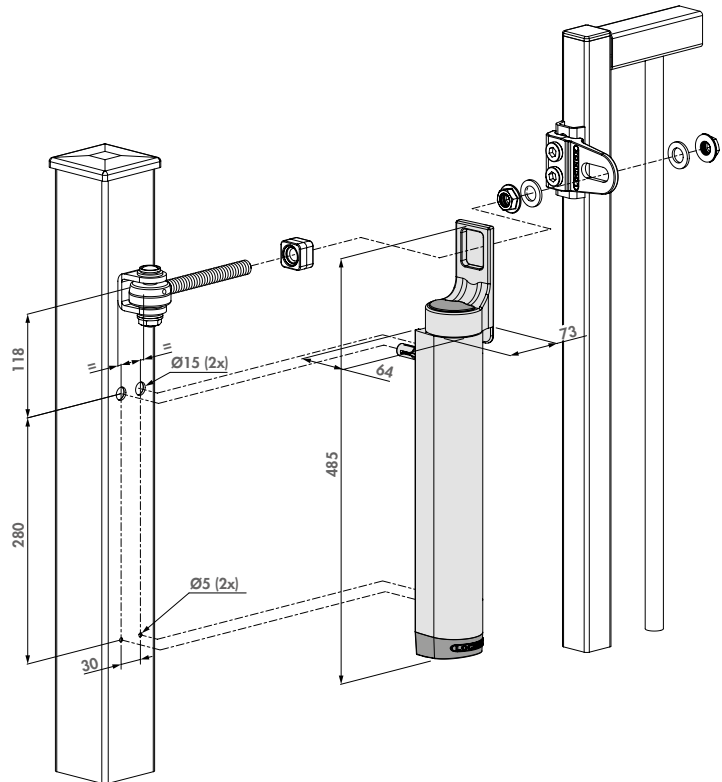

### Aanbevolen installatietools



RHINODRILL



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

## Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor muurmontage

VERTICLOSE-2-WALL- (Gepatenteerd)



Verticlose-2 Wall is specifiek ontwikkeld voor muurmontage waar de poortsluiter 90° gepositioneerd staat ten opzichte van de poort. De speciaal ontwikkelde arm draait rond de muur of paal, zo is een grote openingshoek mogelijk. De esthetische geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur.



### Beschikbare kleuren



ZILV

### Specificaties

- ✓ Zelfsluitende poortsluiter met regelbare snelheid en eindslag
- ✓ Speciaal ontwikkelde arm voor muurmontage met behoud van grote openingshoek
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Esthetisch & compact design
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- ✓ Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek
- ✓ Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix

### Bestelcode

**VERTICLOSE-2-WALL-** Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor muurmontage

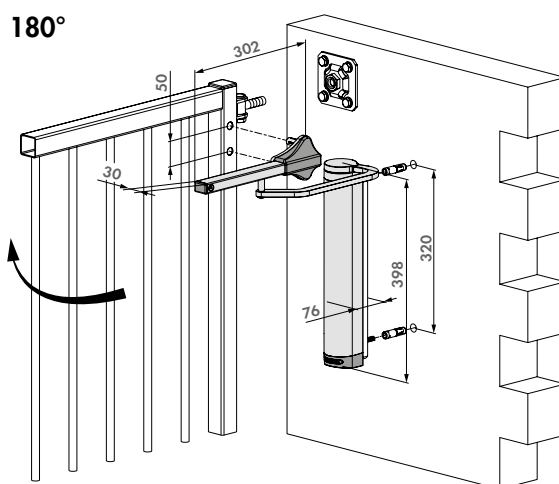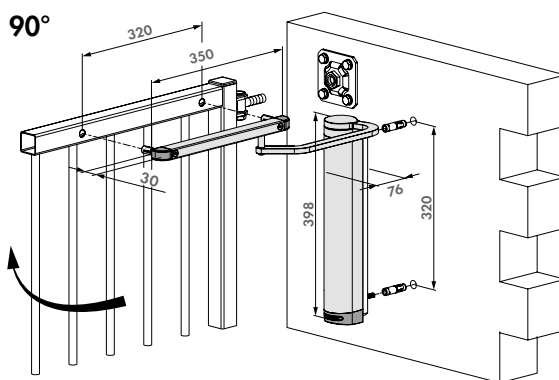

### Aanbevolen installatietools



LION-VTC-DRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

## Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren

VERTICLOSE-2- (Gepatenteerd)



De Verticlose-2 poortsluiter is de topversie binnen het Verticlose productgamma. Uiterst veelzijdig en met uitstekende eigenschappen, Verticlose-2 is de perfecte poortsluiter voor zowel 90° als 180° scharniersituaties. De geïntegreerde voorspanning, continue regelbaarheid van snelheid & eindslag en Quick-Fix bevestiging garanderen een snelle en efficiënte installatie. De esthetische geanodiseerde aluminium poortsluiter met high-tech interne componenten garandeert een uitzonderlijk lange levensduur. We raden de Lion-VTC Drill aan voor een nog efficiëntere installatie.



### Beschikbare kleuren



ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Continue regelbaarheid van snelheid & eindslag
- ✓ Inclusief railset voor 90° en 180° situaties
- ✓ Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- ✓ Esthetisch & compact design
- ✓ Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- ✓ Sluitkracht over de volledige 180° openingshoek
- ✓ Stevige bevestiging dankzij gepatenteerde Quick-Fix

### Bestelcode

**VERTICLOSE-2-** Krachtige en all-round hydraulische poortsluiter voor 90° en 180° scharnieren

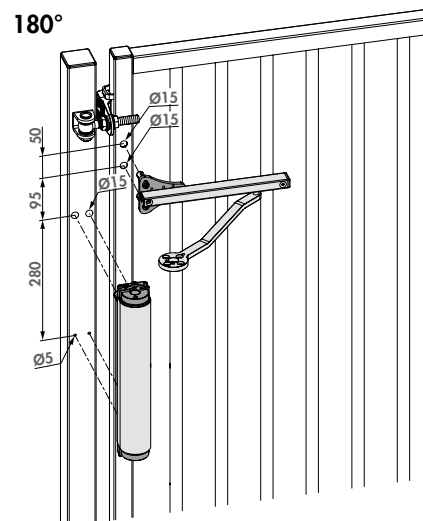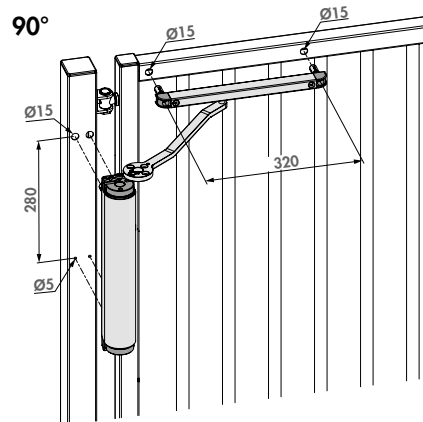

### Aanbevolen installatietools



LION-VTC-DRILL

DRILLVISE-II

DRILLVISE-IV

# TOEGANGSCONTROLE

Met een IP-waarde van 68 is de SlimStone ontworpen om de meest extreme weersomstandigheden met glans te doorstaan. Bovendien garandeert het Smart Heating systeem voor een vorstvrij en perfect werkend codeklavier met 2 relais.

De SlimStone kan alle Locinox toegangscontroleproducten aansturen, zoals bijvoorbeeld de Modulec elektrische slotvanger of ons gamma magneetsloten. Ook externe automatisatieproducten horen in dit rijtje. Een snelle en efficiënte installatie verzekert comfort en gemoedsrust.



Tijdbesparend



Weersbestendig



Quick-Fix




IP68



## Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier met geïntegreerd relais SLIMSTONE-

Het Slimstone codeklavier met geïntegreerde led-verlichting is qua robuustheid uniek in zijn soort. Het codeklavier is ontwikkeld en getest voor de meest extreme weersomstandigheden. Montage en programmatie verlopen bijzonder eenvoudig. Dankzij het ingebouwde relais, met een Normaal Open en Gesloten contact verloopt de aansluiting zowel met Locinox als andere automatisatieproducten erg snel.

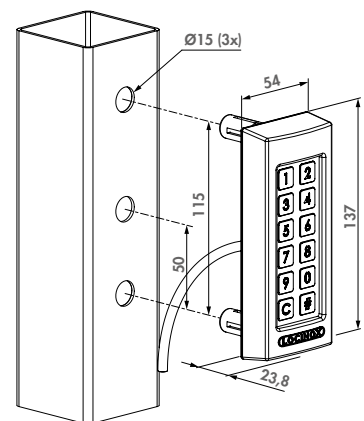

### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties

- ✔ Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig
- ✔ Roesvrijstalen frontplaat en toetsen, aluminium behuizing met structuurlak
- ✔ Energiezuinige en regelbare witte led verlichting
- ✔ Duurzame roestvrij stalen drukknoppen getest op meer dan 1,000,000 indrukkingen
- ✔ Eenvoudig programmeren van maximaal 100 gebruikerscodes
- ✔ Vorstbestendig dankzij slim verwarmingselement
- ✔ Getest van -30 tot +85° Celsius
- ✔ Tijdbereik instelbaar tussen puls en timer-mode (100ms - 99s)
- ✔ Werkspanning codeklavier van 10 tot 26 Volt AC/DC
- ✔ Stroom: 1,0 A (met verwarming) / Pmax= 13,5W (met max verwarming)
- ✔ 2 m aansluitkabel inbegrepen

### Compatibele producten



MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIQ U2



B-MAG-

### Bestelcode

SLIMSTONE- Weersbestendig codeklavier met geïntegreerde relay, voedingsspanning 10 tot 26 V AC/DC



## NIEUW Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier met 2 interne relais SLIMSTONE-2-


Het nieuwe SlimStone-2 codeklavier bevat twee relais voor een verbeterde toegangscontrole en geavanceerde flexibiliteit. Het biedt de mogelijkheid om twee verschillende automatisatieproducten aan te sturen, of om een poort op twee verschillende manieren te openen. Het SlimStone codeklavier met geïntegreerde led-verlichting is qua robuustheid uniek in zijn soort. Het codeklavier is ontwikkeld en getest voor de meest extreme weersomstandigheden (IP68) zodat de toegangscontrole in alle omstandigheden gegarandeerd is. Dankzij beide ingebouwde relais, met een Normaal Open en Gesloten contact, verloopt de aansluiting zowel met Locinox als andere automatisatieproducten erg snel.

### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Voldoet aan IP68 - Extreem water- en stofbestendig
- ✓ Roesvrijstalen frontplaat en toetsen, aluminium behuizing met structuurlak
- ✓ Energiezuinige en regelbare witte led verlichting
- ✓ Duurzame roestvrij stalen drukknoppen getest op meer dan 1,000,000 indrukkingen
- ✓ Eenvoudige installatie en configuratie
- ✓ Eenvoudig programmeren van maximaal 100 gebruikerscodes
- ✓ Vorstbestendig dankzij slim verwarmingselement
- ✓ Getest van -30 tot +85° Celsius
- ✓ Tijdbereik instelbaar tussen puls en timer-mode (100ms - 99s)
- ✓ Werkspanning codeklavier van 10 tot 26 Volt AC/DC
- ✓ Stroom: 1,0 A (met verwarming) / Pmax= 13,5W (met max verwarming)
- ✓ 2 schakelrelais inbegrepen: 2 x NO - 2 x NC - 2 x COM (Max 2A, 60W, 26V AC/DC)
- ✓ 2 m aansluitkabel inbegrepen

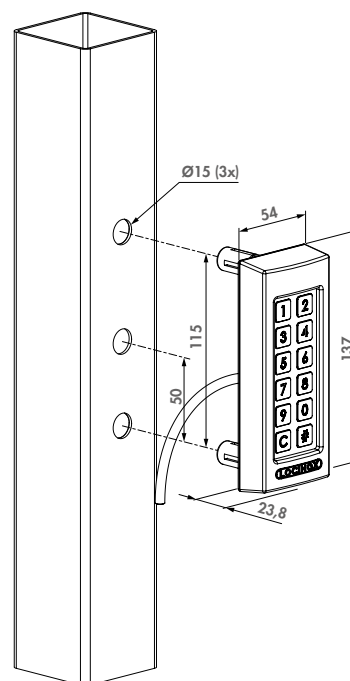

### Compatibele producten



MODULEC-SA



MODULEC-SH



LIKQ U2



### Bestelcode

**SLIMSTONE-2-** Robuust, vorstvrij en waterdicht codeklavier met 2 interne relais

### Elektrische accessoires



DVK-HD



DVK



2005



PB-1

### Aanbevolen voedingen



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



## Elektrisch slot in opbouw met Normaal Open werking

LEQ4U4 (Gepatenteerd)

Kwalitatief elektrisch slot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot blokkeert de krukken onder spanning. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort haarfijn af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




### Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

### Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Normaal Open werking: Slot is open als voeding aangeschakeld is
- ✓ Blokkering en deblokkering van de krukken
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- ✓ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met
- ✓ één draai van de sleutel
- ✓ Sleutelbediening van de dagpen
- ✓ Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✓ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✓ Uitwisselbaar met alle Locinox draaipointsloten
- ✓ Spanning: 12V AC/DC
- ✓ Verbruik: 0,3A

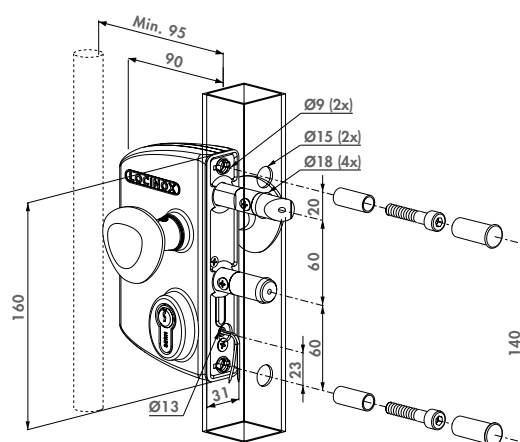

### Aanbevolen slotvangers



SAKL QF



SHKL QF

### Bestelcodes

Voor vierkante profielen

**LEQ3030 U4L** Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

**LEQ4040 U4L** Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

**LEQ6060 U4L** Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

**LER3030 U4L** Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

**LER4040 U4L** Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

**LER6060 U4L** Regelbaar van 60 mm tot 80 mm



### Aanbevolen krukken & kabelgeleider



3006R



3006C



DVK-HD



DVK

### Aanbevolen voedingen



DC-ACCESS-12V-20W



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



## Elektrisch slot in opbouw met Normaal Gesloten werking

LIKQ U2 (Gepatenteerd)

Elektrisch poortslot van zeer goede kwaliteit met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




### Kleur slotkast

ZILV 6005 6009 7016 9005 9010

### Specificaties

- ✔ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✔ Normaal gesloten werking: Slot is gesloten als voeding aangeschakeld is
- ✔ Blokkering en deblokkering van de krukken
- ✔ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✔ Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- ✔ Sleutelbediening van de dagpen
- ✔ Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- ✔ 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- ✔ Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten
- ✔ Spanning: 12V AC/DC

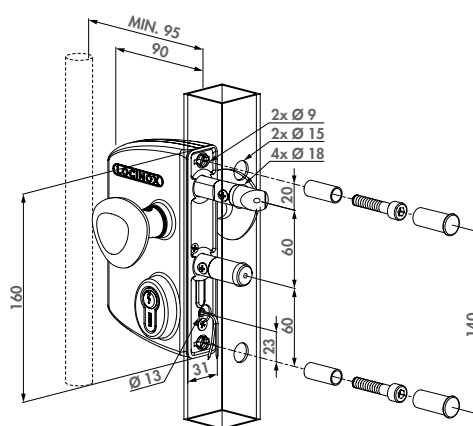

### Aanbevolen slotvangers



SAKL QF



SHKL QF

### Bestelcodes

Voor vierkante profielen

**LIKQ3030 U2L** Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

**LIKQ4040 U2L** Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

**LIKQ6060 U2L** Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

**LIRQ3030 U2L** Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

**LIRQ4040 U2L** Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

**LIRQ6060 U2L** Regelbaar van 60 mm tot 80 mm



### Aanbevolen krukken & kabelgeleider



3006R



3006C



DVK-HD



DVK

### Aanbevolen voedingen



DC-ACCESS-12V-20W



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W




## Elektrische slotvanger voor opsteeksloten

SE (Gepatenteerd)

Elektrische slotvanger voor draaiporten. De aanslag is uitgerust met een dubbel blokkeringsysteem dat tot 500 kg druk weerstaat. De uitsparing voor de nachtschoot werd met roestvrij staal versterkt. Deze duurzame wijziging verhoogt de inbraakveiligheid bij gesloten nachten. De ideale oplossing voor uw toegangscontrole! SE is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

### Specificaties

- ✔ Type SE.E: Emissa - Normaal Gesloten
- ✔ Type SE.R: Ruptura - Normaal Open
- ✔ Met roestvrijstalen verstevigde behuizing voor nachtschoot
- ✔ Voor vaste paalprofielen 50 x 50 mm en groter
- ✔ Spanning: 12V AC/DC
- ✔ Verbruik Emissa: 1A
- ✔ Verbruik Ruptura: 1,5A
- ✔ Water- en weerbestendig
- ✔ Weerstand tegen druk op de dagpen: 500 kg

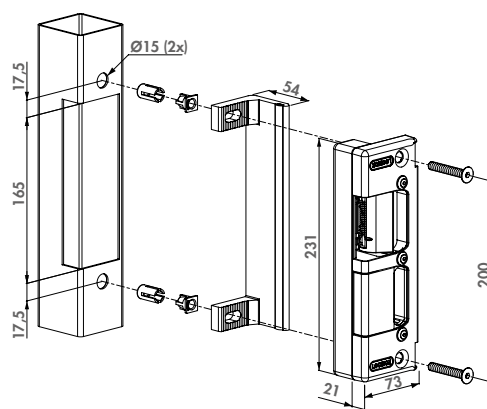

### Compatibele sloten



### Bestelcodes

**SE-E** Elektrische aanslag, Emissa, Normaal Gesloten

**SE-R** Elektrische aanslag, Ruptura, Normaal Open




## Elektrische slotvanger voor insteeksloten

SEH (Gepatenteerd)

Elektrische slotvanger voor H-Metal en H-Wood. De aanslag is uitgerust met een dubbel blokkeringsysteem die 500 kg druk weerstaat. Deze uiterst robuuste aanslag is de ideale oplossing voor uw toegangscontrole. SEH is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

### Specificaties

- ✔ Type SEH.E: Emissa - Normaal Gesloten
- ✔ Type SEH.R: Ruptura - Normaal Open
- ✔ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✔ Voor vaste paalprofielen 50 x 50 mm en groter
- ✔ Spanning: 12V AC/DC
- ✔ Verbruik Emissa: 1A
- ✔ Verbruik Ruptura: 1,5A
- ✔ Water- en weerbestendig
- ✔ Weerstand tegen druk op de dagpen: 500 kg

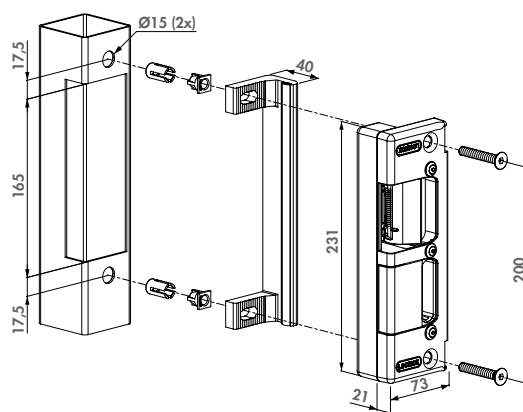

### Compatibele sloten



### Bestelcodes

**SEH-E** Elektrische aanslag, Emissa, Normaal Gesloten voor H-Metal en H-Wood

**SEH-R** Elektrische aanslag, Ruptura, Normaal Open voor insteeksloten



## Elektrische slotvanger voor opbouw

MODULEC-SA (Patent aangevraagd)


Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger voor opbouw dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging. Makkelijk uitwisselbaar met de SA slotvanger en kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SA is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

### Kleur slagplaat

ALUM 6005 7016 9005

### Specificaties

- ✔ Getest op 500.000 bewegingen
- ✔ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✔ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✔ Zelfde gatenpatroon als SA, SH en SM slotvangers
- ✔ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✔ Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde behuizing
- ✔ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✔ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✔ Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✔ Vermogen: 15W

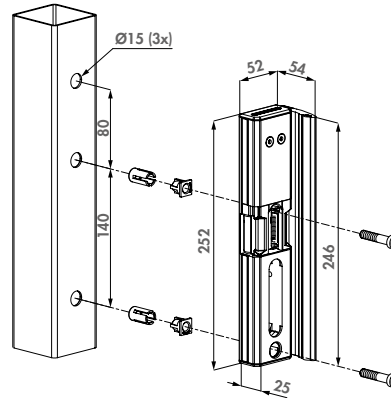

### Compatibele sloten



### Bestelcode

**MODULEC-SA-E** Normaal Gesloten voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC

**MODULEC-SA-R** Normaal Open voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC



## Elektrische veiligheidsslotvanger voor opbouw

MODULEC-SH (Patent aangevraagd)


Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger voor opbouw dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging. Makkelijk uitwisselbaar met de SH slotvanger en kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SH is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

### Kleur slagplaat

ALUM 6005 7016 9005

### Specificaties

- ✔ Getest op 500.000 bewegingen
- ✔ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✔ Snelle montage met Quick-Fix
- ✔ Zelfde gatenpatroon als SA, SH en SM slotvangers
- ✔ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✔ Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde behuizing
- ✔ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✔ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✔ Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✔ Vermogen: 15W

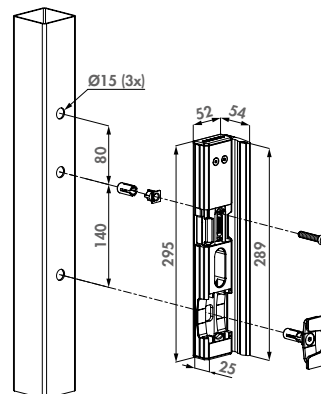

### Compatibele sloten



### Bestelcode

**MODULEC-SH-E** Normaal Gesloten voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC

**MODULEC-SH-R** Normaal Open voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC



## VINCI - Mechanisch codeslot in opbouw

LMKQ V2 (Gepatenteerd)

Superieur mechanisch codeslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Dit slot werkt zonder batterijen of elektriciteit zo kan je op een snelle en eenvoudige manier elke poort uitrusten met toegangscontrole. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Een massieve, roestvrijstalen nachtpen met 23 mm dieptevergrendeling zorgt voor een veilige sluiting. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




### Kleur slotkast

ZILV 6005 9005 7016

### Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ Dubbelzijdig bedienbaar codeklavier
- ✓ Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken
- ✓ Polyamide afdekplaat: beschermt tegen regen en stof
- ✓ Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- ✓ Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting
- ✓ Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek
- ✓ Automatische codereset na opening met de krukken
- ✓ Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat
- ✓ Uitwisselbaar met alle Locinox draaipointsloten

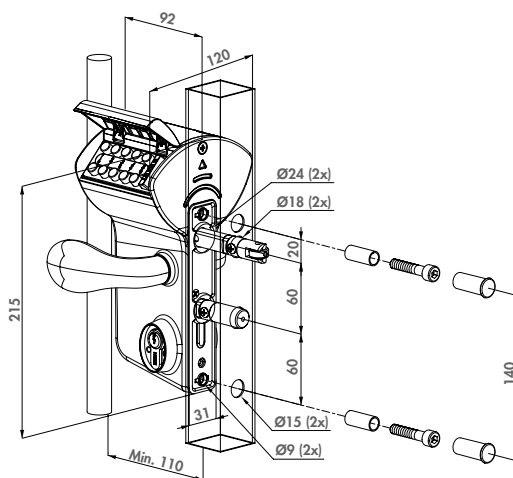

### Aanbevolen slotvangers



SAKL QF

SHKL QF

### Bestelcodes

Voor vierkante profielen

**LMKQ3030 V2L** Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

**LMKQ4040 V2L** Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

**LMKQ6060 V2L** Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

**LMRQ3030 V2L** Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

**LMRQ4040 V2L** Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

**LMRQ6060 V2L** Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor platte profielen

**LMPQ1010 V2L** Regelbaar van 10 mm tot 30 mm



### Aanbevolen krukken



3006C



3006I



3006D

### Compatibel met elke poortsluiter



SAMSON-2



VERTICLOSE-2-



MAMMOTH-180



TIGER



## FREE VINCI - Mechanisch codeslot in opbouw met beveiligde ingang en vrije uitgang

LFKQ X1 (Gepatenteerd)

Hoogwaardig mechanisch codeslot met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk. Het slot biedt de mogelijkheid om één van beide zijden met een code te beveiligen terwijl de andere zijde vrije uitgang biedt. Elke poort kan op een snelle en eenvoudige manier uitgerust worden met toegangscontrole doordat dit slot werkt zonder elektriciteit. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van de dagpen, regelt u elke poort af voor een optimale vergrendeling. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.




### Kleur slotkast

ZILV 6005 9005

### Specificaties

- ✓ ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dampel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- ✓ 1 zijde met code beveiligd, andere zijde vrij toegankelijk
- ✓ Enkelzijdig bedienbaar codeklavier met roestvrijstalen drukknoppen
- ✓ Polyamide afdekplaat: beschermt tegen regen en stof
- ✓ Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- ✓ Met regelbare roltop voor een gemakkelijke sluiting
- ✓ Uiterst robuuste en gebruiksvriendelijke mechaniek
- ✓ Automatische codereset na opening met de krukken
- ✓ Anticode detectie met inwendige veiligheidsdrukplaat
- ✓ Uitwisselbaar met alle Locinox draaipoortsloten

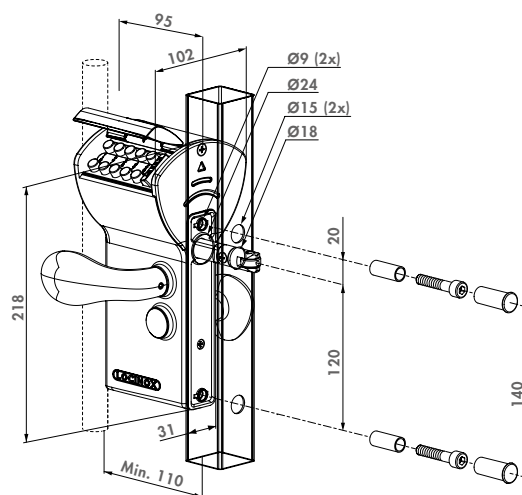

### Aanbevolen slotvangers



SAKL QF



SHKL QF

### Bestelcodes

Voor vierkante profielen

**LFKQ3030 X1L** Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

**LFKQ4040 X1L** Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

**LFKQ6060 X1L** Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor ronde profielen

**LFRQ3030 X1L** Regelbaar van 30 mm tot 50 mm

**LFRQ4040 X1L** Regelbaar van 40 mm tot 60 mm

**LFRQ6060 X1L** Regelbaar van 60 mm tot 80 mm

Voor platte profielen

**LFPQ1010 X1L** Regelbaar van 10 mm tot 30 mm



### Compatibele easy exit krukken



PUSHBAR-L



3006PUSH

# INBOUW MAGNEETSLOTEN

## A TOTAALCONCEPT VOOR DRAAIPOORTEN

### MAGUNIT

Hoogwaardig inbouw magneetslot voor N-LINE-B-MAG profielen. 500 uur zoutnevel resistent.

### N-LINE-B-MAG

Esthetisch, aanpasbaar en gepoederlakt designprofiel voor draaiporten om stootgevaar te vermijden.

### 3006PULL

Elegante gepoederlakte hendel voor makkelijke opening en sluiting van de poort.

### TIP

- Win tijd en bestel de all-in-one **N-LINE-B-MAG KIT**
- Maak uw poort zelfsluitend dankzij de krachtige **VERTICLOSE-2** poortsluiter



Inbouw magneetslot

## B TOTAALCONCEPT VOOR SCHUIFPOORTEN



### MAGUNIT

Hoogwaardig inbouw magneetslot voor N-LINE-S-MAG profielen. 500 uur zoutnevel resistent.

### N-LINE-S-MAG

Esthetisch, aanpasbaar en gepoederlakt designprofiel voor schuifporten.

### 3006PULL

Elegante gepoederlakte hendel voor makkelijke opening en sluiting van de poort.

### TIP

- Voeg toegangscontrole toe met het robuuste, vorstvrije en waterdichte **SLIMSTONE** codeklavier (IP68)





## Inbouw magneetslot voor draaiporten

B-MAG-

Door montage in de paal kan dit magneetslot uiterst onopvallend en esthetisch gemonteerd worden, terwijl een maximale doorgang behouden blijft. Een snelle montage is realiseerbaar met Quick-Fix. Het heeft een gegarandeerde trekkracht van 250 kilogram en kan extreme weersomstandigheden aan. De stootrubbers verhinderen beschadiging aan poort en accessoires bij hardhandig gebruik, terwijl de flexibele montage van de tegenplaat ervoor zorgt dat ook bij een niet perfect uitgelijnde poort, een zekere sluiting gegarandeerd is.




### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties

- ✔ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✔ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✔ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- ✔ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✔ Minimale kleefkracht: 2500N (250 kg)
- ✔ Verbruik: 460mA/12V of 230mA/24V

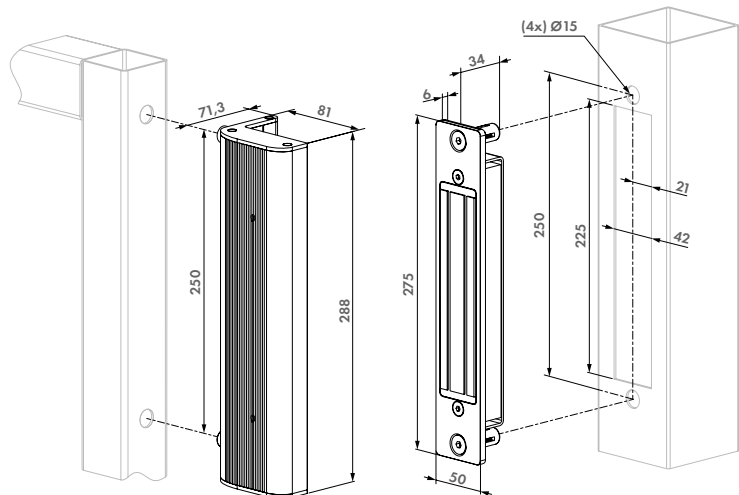

### Bestelcodes

B-MAG- Inbouw magneetslot en ankerplaat voor draaiporten



### Aanbevolen producten



SLIMSTONE-



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

## Set met magneet en ankerplaatje voor N-LINE (B of S)-MAG-profielen


MAGUNIT-2500

Set met MAG-2500 en ankerplaatje samen met koppelstukken voor gebruik met N-LINE-B-MAG of N-LINE-S-MAG, 1 of meerdere MAGUNITs kunnen gemonteerd worden in het N-LINE-profiel.



### Specificaties

- ✓ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Verbruik: 460mA/12V of 230mA/24V
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC
- ✓ Minimale klaafkracht 2500N (250 kg)

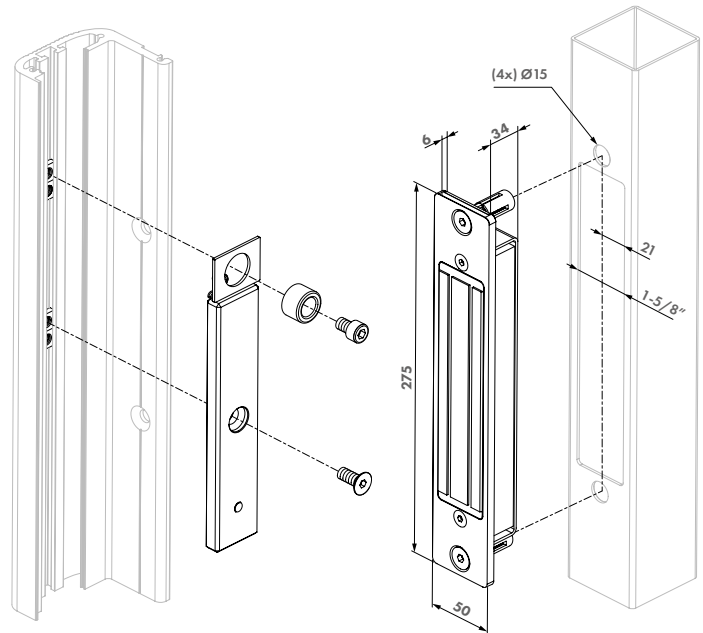

### Bestelcodes

**MAGUNIT-2500** Magneet en ankerplaat voor N-LINE-B-MAG en N-LINE-S-MAG profielen



### Vereiste producten



N-LINE-B-MAG-

N-LINE-S-MAG-



## Aluminium afwerkprofiel voor draaiporten met MAGUNIT

N-LINE-B-MAG-

Aanpasbaar, gepoederlakt aluminium designprofiel voor een esthetische afsluiting van draaiporten, met 1 of meerdere MAGUNIT-2500. Voorkomt dat voorbijgangers tegen de uitstekende B-MAG-onderdelen stoten.

### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties


- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Speciaal ontworpen voor buitengebruik



### Compatibel magneetslot



MAGUNIT-2500

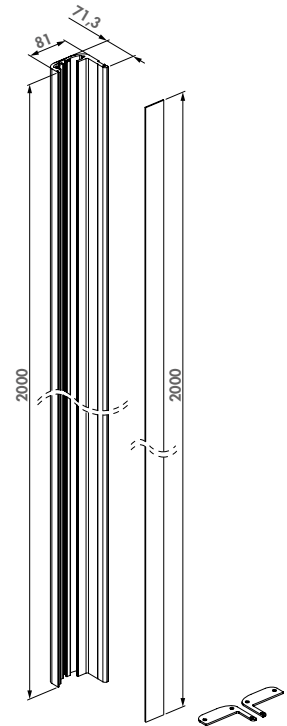

### Bestelcodes

N-LINE-B-MAG- Aluminium uitvalprofiel voor MAGUNIT-2500



## Aluminium afwerkprofiel voor schuifporten met MAGUNIT

N-LINE-S-MAG-

Te verzagen, gepoederlakt aluminium designprofiel voor een esthetische afsluiting van schuifporten, met 1 of meerdere MAGUNIT-2500. Voorkomt dat voorbijgangers tegen de uitstekende MAG-onderdelen stoten.

### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties


- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Speciaal ontworpen voor buitengebruik



### Compatibel magneetslot



MAGUNIT-2500

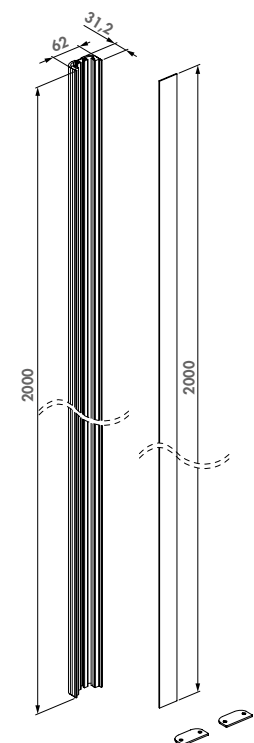

### Bestelcodes

N-LINE-S-MAG- Aluminium uitvalprofiel voor MAGUNIT-2500



## Set met N-LINE-B-MAG & 2x MAGUNIT


N-LINE-B-MAG-KIT-

Elektromagneetset voor draaideuren, te bevestigen aan het poortkader. De set bevat 2 MAGUNIT en een esthetisch uitvalprofiel. Beschikbaar in ZILV en RAL9005.



### Specificaties

- ✓ Bevat 2 inbouwmagneeten voorzien van Quick-Fix bevestiging (MAGUNIT-2500)
- ✓ Inclusief aluminium uitvalprofiel met Quick-Fix bevestiging (N-LINE-B-MAG-profiel)
- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ N-LINE-B-MAG-profiel wordt geleverd met 2 aluminium afdeklatten voor een esthetische afwerking aan onder- en bovenkant
- ✓ Speciaal ontworpen voor buitengebruik
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC
- ✓ Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V

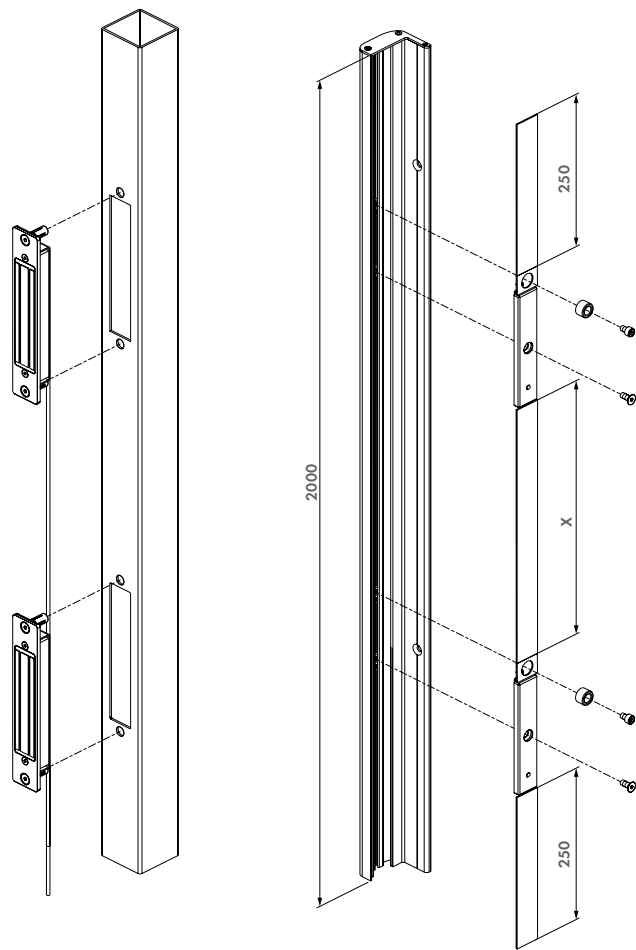

### Bestelcodes

**N-LINE-B-MAG-KIT-**

Set met N-LINE-B-MAG profiel en 2x MAGUnit-2500



### Kit bevat



N-LINE-B-MAG-



MAGUNIT-2500





## Inbouw magneetslot voor schuifpoorten

S-MAG-

De S-MAG is de ideale oplossing voor vergrendeling van elk type schuifpoort. Het heeft een gegarandeerde trekkracht van 250 kilogram en kan extreme weersomstandigheden aan. De stootrubbers verhinderen beschadiging aan poort en accessoires bij hardhandig gebruik, terwijl de flexibele montage van de tegenplaat ervoor zorgt dat ook bij een niet perfect uitgelijnde poort, een zekere sluiting gegarandeerd is.




### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelagige coating voor buitengebruik
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Minimale kleefkracht: 2500N (250 kg)
- ✓ Verbruik: 460mA/12V of 230mA/24V

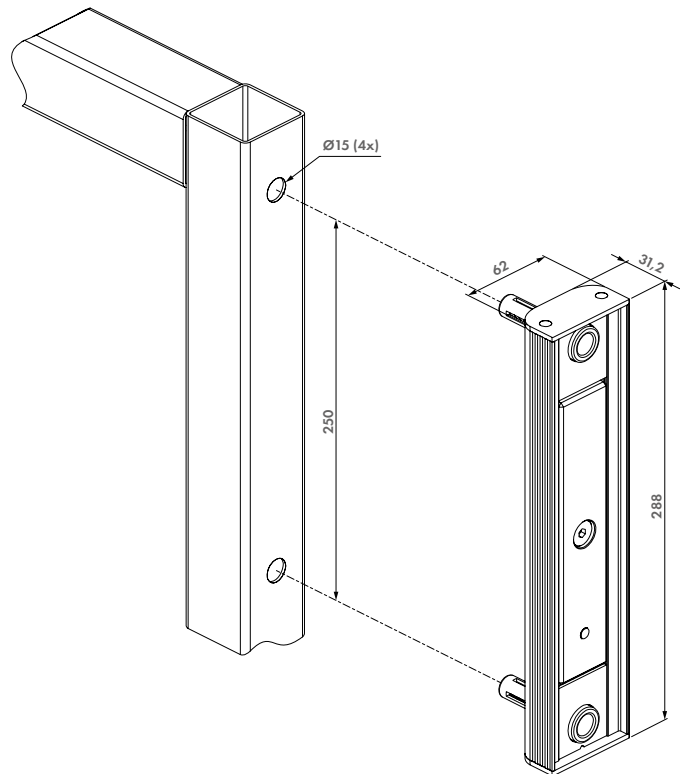

### Bestelcodes

**S-MAG-** Inbouw magneetslot en ankerplaat voor schuifpoorten, 250 kg trekkracht



### Aanbevolen producten



SLIMSTONE-



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W




DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

# OPBOUW MAGNEETSLOTEN

## TOTAALCONCEPT VOOR DRAAIPOORTEN

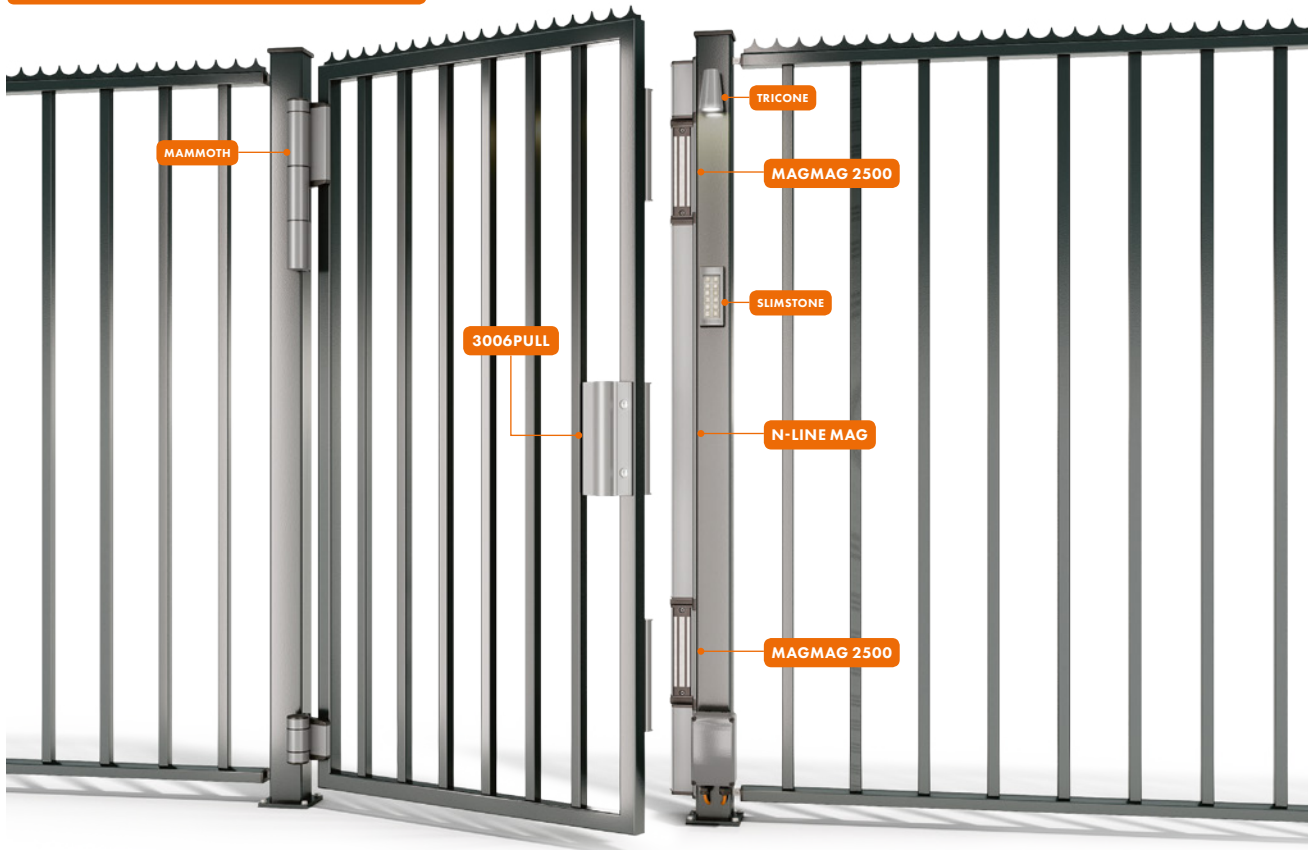

### MAGMAG

Kwalitatief magneetslot in opbouw met gegarandeerde kleeftkracht en lange levensduur. 500 uur zoutnevel resistent.

### N-LINE-MAG

Esthetisch, aanpasbaar en gepoederlakt designprofiel voor integratie van magneetsloten.

### 3006PULL

Elegante gepoederlakte hendel voor makkelijke opening en sluiting van de poort.

#### TIP

- Win tijd en bestel de all-in-one **N-LINE-MAG-KIT**
- Voeg toegangscontrole toe dankzij het robuuste, vorstvrije en waterdichte **SLIMSTONE** codeklavier (IP68)
- Maak uw poort zelfsluitend met de esthetische **MAMMOTH** poortsluiter



Magneetslot met handvaten

✓ GEGARANDEERDE PRESTATIES

✓ COMFORTABEL

✓ WEERSBESTENDIG

✓ DUURZAAM

✓ GETEST & GOEDGEKEURD



LOCINOX



## Opbouw magneetslot met handvaten

MAG

Innovatief magneetslot voor uw toegangscontrole. Beschikbaar in 2 versies: MAG2500 met 250 kg kleeftkracht en MAG5000 met 500 kg kleeftkracht. Een aluminium gelakte magneetbehuizing met geïntegreerde handgrepen, voorzien van de unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en afgewerkte montage. Elimineer tijdrovend laswerk; 7 gaten boren volstaat om het magneetslot te bevestigen. Een tweelaagse beschermende laklaag garandeert dat onze magneetsloten jarenlang probleemloos buiten gebruikt kunnen worden.







### Beschikbare kleuren

ZILV 6005 9005

### Specificaties

- ✓ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✓ Gegarandeerde trekkraft getest op elk magneetslot
- ✓ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelaagse coating voor buitengebruik
- ✓ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✓ Opstaande rand aan de magneetbehuizing verhindert dat je met een koevoet tussen magneet en aantrekkplaat geraakt
- ✓ Snelle en makkelijke montage dankzij 5 gaten met Quick-Fix
- ✓ Spanning: 12V / 24V DC
- ✓ Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V

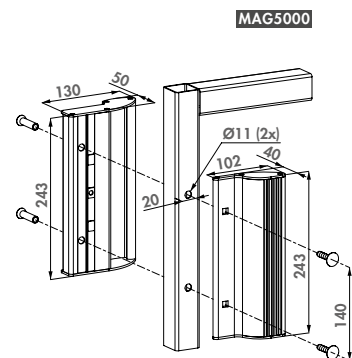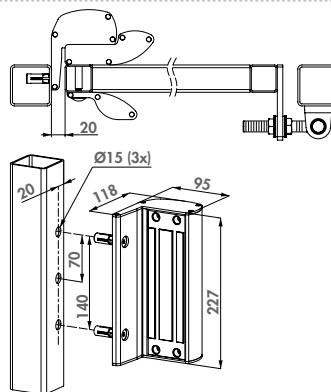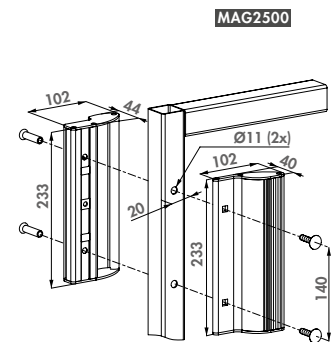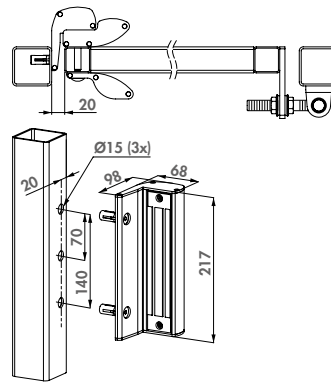

### Bestelcodes

**MAG-2500** Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 250 kg trekkraft

**MAG-5000** Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 500 kg trekkraft



### Aanbevolen producten



N-LINE-MAG-2500



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

## Opbouw magneetslot zonder handvaten

MAGMAG



Magneetslot zonder kruk. Beschikbaar in 2 versies: MAGMAG2500 met 250 kg kleefkracht en MAGMAG5000 met 500 kg kleefkracht. Een aluminium gelakte magneetbehuizing, voorzien van de unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en afgewerkte montage. Elimineer tijdrovend laswerk; 5 gaten boren volstaat om het magneetslot te bevestigen. Een tweelaagse beschermende laklaag garandeert dat onze magneetsloten jarenlang probleemloos buiten gebruikt kunnen worden.







### Beschikbare kleuren

ZILV 6005 9005

### Specificaties

- ✔ 500 uur zoutnevel resistent. SGS gecertificeerd (ISO 9227)
- ✔ Gegarandeerde trekkracht getest op elk magneetslot
- ✔ Speciaal ontwikkelde beschermende tweelaagse coating voor buitengebruik
- ✔ Gepoederlakte aluminium behuizing
- ✔ Met kick-off systeem tegen remanent magnetisme
- ✔ Opstaande rand aan de magneetbehuizing verhindert dat je met een koevoet tussen magneet en aantrekplaat geraakt
- ✔ Snelle en afgewerkte montage door middel van 5 gaten met Quick-Fix
- ✔ Spanning: 12V / 24V DC
- ✔ Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V

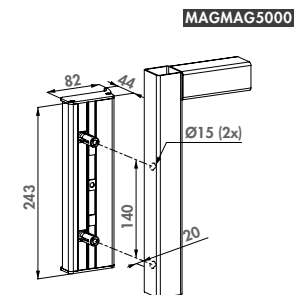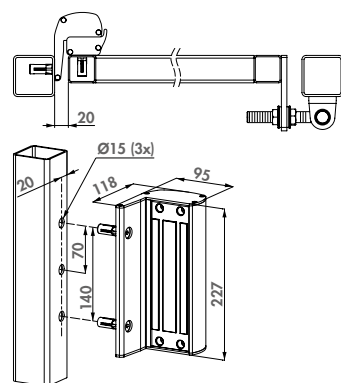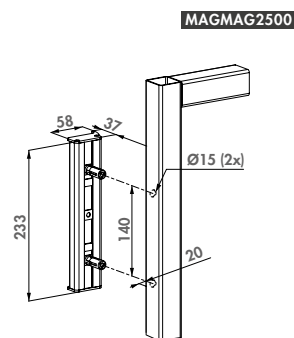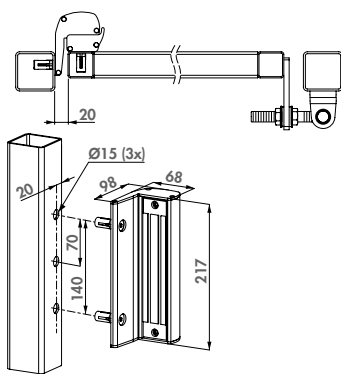

### Bestelcodes

**MAGMAG-2500** Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 250 kg trekkracht

**MAGMAG-5000** Voor vierkante profielen van 40 tot 80 mm, 500 kg trekkracht



### Aanbevolen producten



N-LINE-MAG-2500



PB-1



DVK-HD



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-24V-25W



## Uitvalprofiel voor MAG2500 en MAGMAG2500

N-LINE MAG

Aanpasbaar gepoederlakt design aluminium profiel voor het esthetisch afwerken van de openingen tussen twee MAG2500 of MAGMAG2500 magneetsloten. Te bevestigen aan de paal. Voorkomt dat voorbijgangers zich aan de magneetsloten stoten.





### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Profiellengte van 2 m
- ✓ Geleverd met zelftappende vijzen, bevestiging met Quick-Fix mogelijk
- ✓ Incl. 2 kunststof afdekkappen en 6 kunststof tussenstukken
- ✓ Adapter nodig bij gebruik met 3006PULL kruk, meegeleverd met 3006PULL

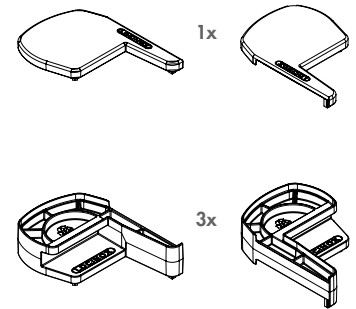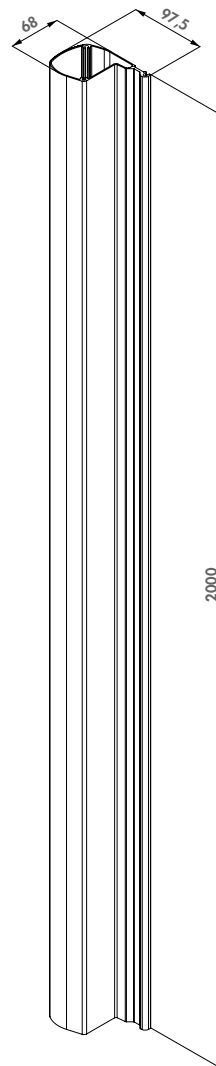

### Bestelcode

**N-LINE-MAG-2500**

Aluminium uitvalprofiel voor MAG-2500 & MAGMAG-2500



### Aanbevolen Maglocks



MAG-2500

MAGMAG-2500

## Set met N-LINE MAG uitvulprofiel, 2x MAGMAG2500

N-LINE MAG KIT-2500

Complete set met 2 magneten, gepoederlakt uitvulprofiel en 3006PULL kruk om uw poort af te werken. Esthetische totaaloplossing die voorkomt dat voorbijgangers zich stoten aan de magneten.







### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties

- ✔ Aanpasbaar aluminiumprofiel voor montage boven, onder en tussen de magneten
- ✔ Profiellengte van 2 m
- ✔ Geleverd met zelftappende vijzen, bevestiging met Quick-Fix mogelijk
- ✔ Incl. 2 kunststof afdekkappen en 6 kunststof tussenstukken
- ✔ Aluminium 3006PULL handvat inbegrepen
- ✔ Wordt geleverd met 2x MAGMAG2500
- ✔ Spanning: 12V / 24V DC
- ✔ Verbruik: 460mA / 12V of 230mA / 24V

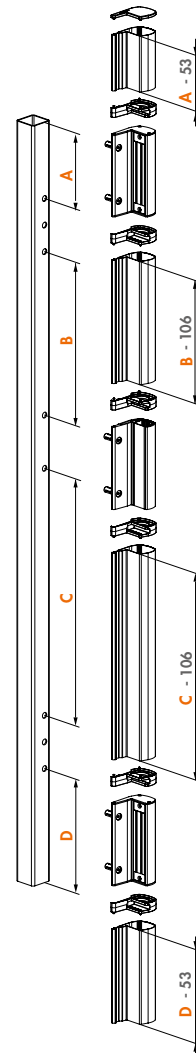

### Bestelcode

**N-LINE MAG KIT-2500**

Set met N-LINE MAG profiel en 2x MAGMAG2500 en 3006PULL handvat



### Kit bevat



N-LINE-MAG-2500



MAGMAG-2500



3006PULL

## Gemotoriseerde grondgrendel

ELECTRADROP (Gepatenteerd)

Gemotoriseerde 24V grondgrendel met 115 mm dieptevergrendeling voor veilige vergrendeling van geautomatiseerde draaiporten. Met een grondgrendel ontlast u de aandrijfmotoren die belast worden door o.a. winddruk.



### Beschikbare kleuren


ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Vandalbestendige, gepoederlakte aluminium behuizing
- ✓ Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min 3 sec voorknippen noodzakelijk) of rechtstreeks op de poortautomatisatie
- ✓ Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk bij noodsituatie
- ✓ Voorzien van contact om indien gewenst open grendelpositie te detecteren
- ✓ Obstatel detectie met automatische stop van de grendel bij een druk van meer dan 18 kg
- ✓ Verbruik in werking: 25 W / Sluimerverbruik: 0,2 W
- ✓ 5 m aansluitkabel meegeleverd
- ✓ 3012-37-STD cilinder meegeleverd
- ✓ Aan te sluiten op Locinox DC-POWER-24V-25W voeding

### Bestelcode

**ELECTRADROP** Voor profielen van 40 x 40 mm of meer

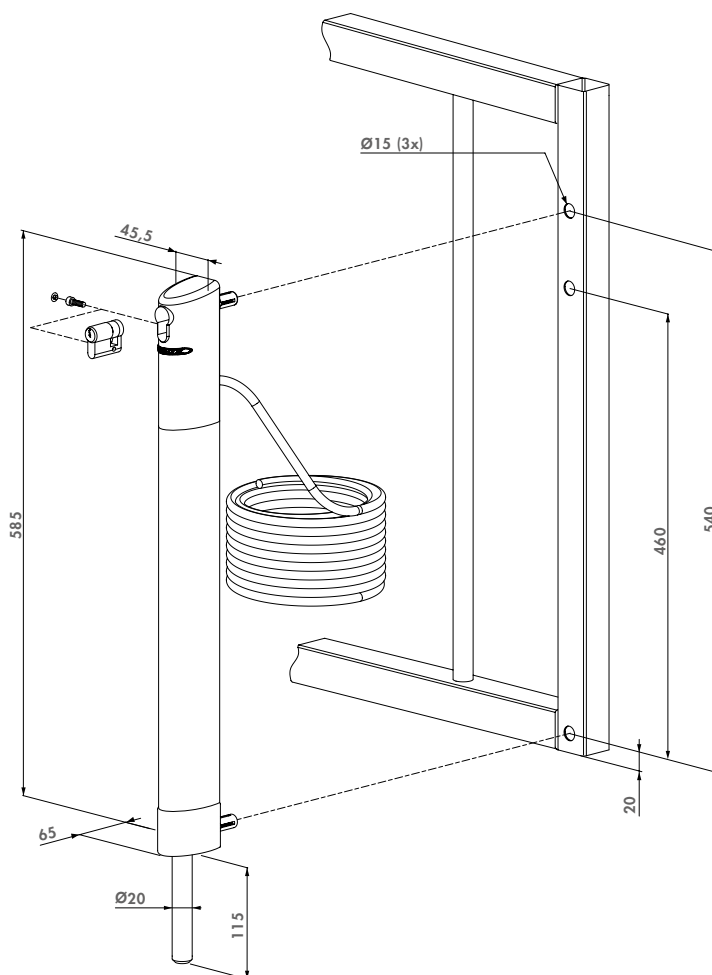

### Grondvanger en voeding



OGS



DC-POWER-24V-25W

## Design LED-verlichting voor paalmontage

TRICONE

Plug & Play design led voor uw poorten en afsluitingen. Zorgt voor een esthetische touch bij een minimaal elektriciteitsverbruik! De Quick-Fix bevestiging zorgt bovendien voor een snelle en stevige montage op uw hekwerkpalen.




### Beschikbare kleuren

ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Aluminium behuizing met kunststof (POM) kabelgeleiding/connectorhouder
- ✓ 3 witte High-Flux leds
- ✓ ± 140° stralingshoek
- ✓ Levensduur: 50.000 uur
- ✓ 300 lux (verlichtingssterkte)
- ✓ Vermogen: ± 1W (bij 12V DC)
- ✓ 12 V AC of DC (max. 18 V DC of peak AC)
- ✓ Minimaal verbruik bij langdurige prestaties
- ✓ Printplaat is ingegoten voor optimale weersbestendigheid
- ✓ 20 Tricone op de AC-voeding aan te sluiten, 15 op de DC-voeding
- ✓ IP54

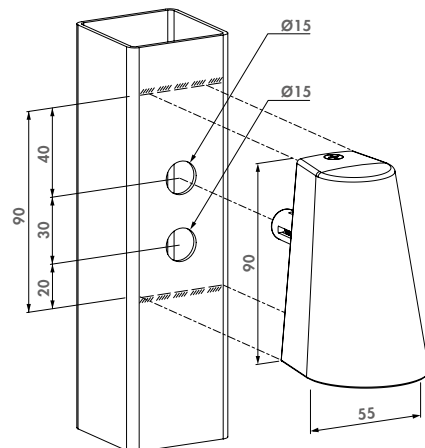

### Bestelcode

TRICONE Design ledverlichting met Quick-Fix bevestiging voor poorten



### Kabelgeleider



DVK-HD



DVK



2005



PB-1

### Aanbevolen voedingen



AC-TRANS-12V-25W



DC-POWER-12V-20W



DC-ACCESS-12V-20W



## Powerbox: transfo-behuizing

PB-1


Aluminium gelakte transfo-box voorzien van Quick-Fix voor snelle en stevige montage. IP66

### Kleur behuizing

ZILV 9005

### Specificaties

- ✓ Waterdichte transfo-behuizing - IP66
- ✓ Aluminium gepoederlakt
- ✓ DIN-rail 86 mm breed (5 eenheden)
- ✓ Wordt geleverd met 2 wartels M20, 2 afsluitdoppen M16
- ✓ Ontworpen met koelvinnen op de achterkant

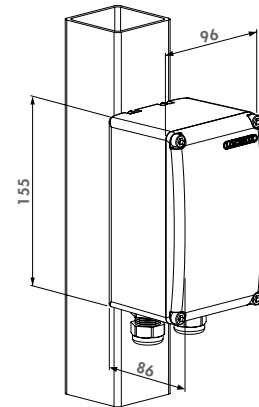

### Behuizing voor voedingen en timer



AC-TRANS-12V-25W



DC-ACCESS-12V-20W



DC-POWER-12V-20W



DC-POWER-24V-25W

### Bestelcode

PB-1 Transfo-behuizing met DIN-rail en Quick-Fix bevestigingen



## Doorvoerkabel

DVK


Roestvrijstalen doorvoerslang. Ideaal om uw elektrische kabels te beschermen in een buitenomgeving.

### Beschikbare kleuren

ZILV

### Specificaties

- ✓ Roestvrijstalen doorvoerslang voor elektrische kabel
- ✓ Lengte van de kabel 450 mm
- ✓ Voorzien van 8 zelftappende schroeven
- ✓ Binnendiameter: Ø10,5 mm

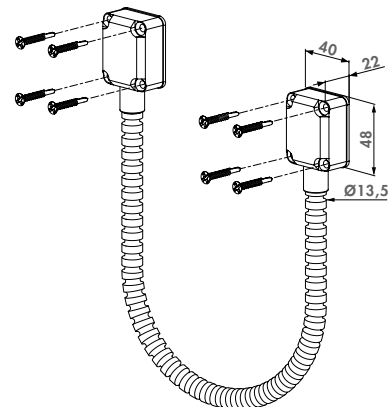

### Aanbevolen kabel



### Bestelcode

DVK Verstevigde roestvrijstalen doorvoerkabel 450 mm

2005



## Verstevigde roestvrijstalen, gevlochten doorvoerkabel

DVK-HD


Esthetische en robuuste oplossing voor doorvoer van elektrische bekabeling. Beschermt in een buitenomgeving uw elektrische kabels tegen vuil, vocht en vandalisme. De doorvoerkabel omsluit en beschermt de bekabeling van uw elektrisch gevoede poortonderdelen en vermijdt de kans op kortsluiting.

### Beschikbare kleuren

ZILV

### Specificaties

- ✔ Vandaalbestendige, roestvrijstalen, gevlochten doorvoerkabel
- ✔ Verkrijgbaar met 450 mm of 650 mm kabel
- ✔ Beschermt elektrische kabels tegen vandalisme, vuil, vocht en ongedierte
- ✔ Stevige montage door middel van 8 zelfborende, roestvrijstalen schroeven
- ✔ Kabeldoorvoer: aluminium behuizing
- ✔ Binnendiameter: Ø9 mm

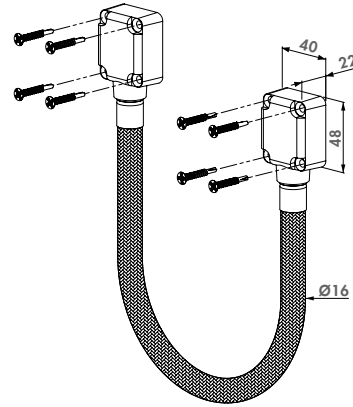

### Aanbevolen kabel



### Bestelcodes

**DVK-HD-450** Verstevigde roestvrijstalen doorvoerkabel 450 mm

**DVK-HD-650** Verstevigde roestvrijstalen doorvoerkabel 650 mm

2005



## Elektrische kabel

2005

Elektrische kabel; uiterst flexibel en uitermate geschikt voor buitengebruik.

### Specificaties

- ✔ Lengte van de kabel 5 m
- ✔ 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- ✔ Water- en weerbestendig
- ✔ Getest op 500.000 buigingen
- ✔ Speciaal ontwikkeld voor scharnierpunten

### Bestelcode

**2005** Elektrische kabel 5 m - 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>



## Veiligheidstransformator 12V AC

AC-TRANS-12V-25W

Veiligheidstransformator 12V AC

### Specificaties

- ✔ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✔ Vermogen: 25W
- ✔ Primaire spanning: 230V - Secundaire spanning: 12V AC
- ✔ Aluminium kluishuis
- ✔ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

### Bestelcode

**AC-TRANS-12V-25W** Transfo 12V AC - 25W



## All-in one 12V DC toegangsmodule met geïntegreerde timer

DC-ACCESS-12V-20W

All-in-one, Plug&Play toegangsmodule (ingang 220V AC). Inclusief voeding en timer die digitaal ingesteld en afgelezen worden voor een vertraging van 1 tot 99s. Hierop kan eenvoudig een 12V DC Normaal Gesloten en Normaal Open component aangesloten worden.

### Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Tijdsbereik geschakelde toestand regelbaar door middel van drukknoppen van 1 tot 99s
- ✓ Ingestelde tijd duidelijk afleesbaar op display
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid
- ✓ Ingangsspanning 220V AC / Maximaal uitgaand vermogen: 25W

### Bestelcode

**DC-ACCESS-12V-20W** All-in one 12V DC toegangsmodule met timer



## Veiligheidsvoeding 12V en 13V DC

DC-POWER-12V-20W

Veiligheidsvoeding 12V / 13V DC - 20W

### Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Vermogen: 20W
- ✓ Primaire spanning: 230V
- ✓ Secundaire spanning: 12V en 13V DC
- ✓ Behuizing in aluminium
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

### Bestelcode

**DC-POWER-12V-20W** Voeding 12 V DC - 20 W



## Veiligheidsvoeding 24V en 25V DC

DC-POWER-24V-25W

Veiligheidsvoeding 24V / 13V DC - 25W

### Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Vermogen: 25W
- ✓ Primaire spanning: 230V
- ✓ Secundaire spanning: 24V en 25V DC
- ✓ Behuizing in aluminium
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

### Bestelcode

**DC-POWER-24V-25W** Voeding 24-25V DC - 25W




## Positiedetectieset voor poorten - Stand alone

GATESWITCH

Multi-inzetbare positiedetectieset, bestaande uit een magneet en magneetschakelaar. Deze set kan eenvoudig aangesloten worden op tal van elektrische systemen zoals bijvoorbeeld uw toegangscontrole of alarminstallatie. De afstand tussen de magneetcontacten kan snel en eenvoudig aangepast worden dmv de regelbare magneet en bijgeleverde opvulplaatjes.

### Specificaties

- ✔ Mogelijkheid tot activatie van led-lampje wanneer de magneet door de sensor gedetecteerd wordt (vereist 12V DC aan de poort)
- ✔ Mogelijkheid om te schakelen over een NO en/of NG contact
- ✔ Vereiste afstand tussen de poort en de paal aan slotvangerzijde is min. 10 mm en max. 50 mm
- ✔ Eenvoudige aanpassing van de afstand tussen magneet en magneetschakelaar door middel van opvulplaatjes (fillers) en regelbaar magneetgedeelte

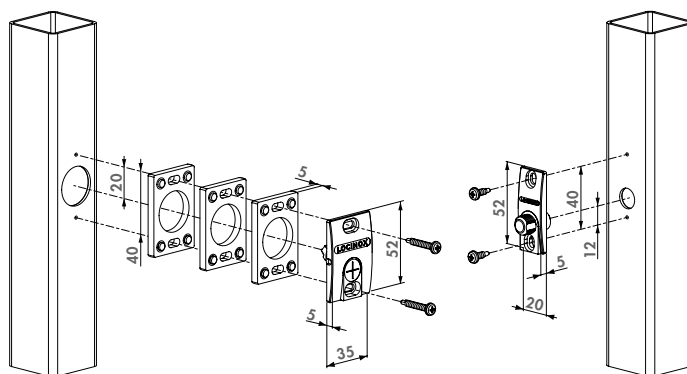

### Aanbevolen voedingen



DC-POWER-12V-20W



DC-ACCESS-12V-20W

### Bestelcode

**GATESWITCH** Voor een min. opening van 10 mm en max. 50 mm tussen paal en poort





## NIEUW Gereedschapskoffer met boorkaliber voor poortslot in opbouw en bijhorende slotvanger


DRILL-FIX



Handige alles-in-één set voor het perfect in center boren van de gaten voor Locinox poortsloten en bijbehorende slotvangers. De koffer bevat een boorhulp die zich stevig op zowel ronde als rechthoekige profielen klemt en een perfecte uitlijning van de te boren gaten garandeert. Daarnaast bevat de koffer alle toebehoren om alles in een minimumtijd te installeren en af te regelen.

### Specificaties

- ✔ Gereedschapskoffer met auto-centrerend boorkaliber voor snelle montage van Locinox poortsloten in opbouw en slotvangers
- ✔ Boorkaliber is geschikt voor ronde, vierkante en rechthoekige profielen van 30 tot 76 mm
- ✔ Inclusief 3 boorkoppen (Ø9,5 mm, Ø15 mm, Ø18 mm)
- ✔ Installatie van Locinox poortsloten en slotvangers in opbouw in 4 eenvoudige stappen
- ✔ Inclusief Locitool LA
- ✔ Bevat Allen Key en positioneringspen

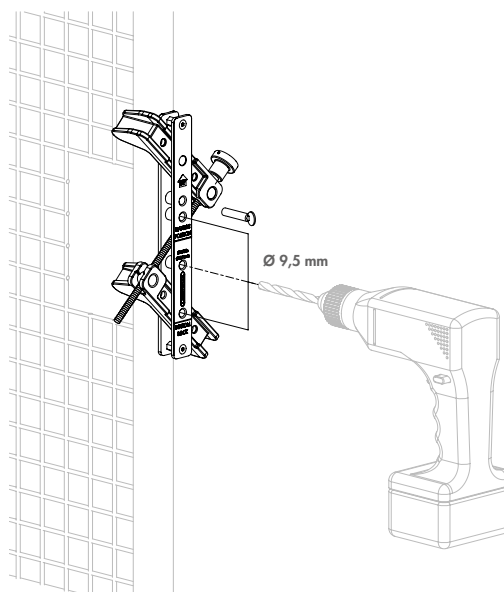

### Bestelcode

**DRILL-FIX** Gereedschapskoffer met auto-centrerend boorkaliber voor snelle montage van Locinox sloten en slotvangers

### 4 eenvoudige installatiestappen



### Compatibele sloten



LAKQ U2



LDKZ D1



LMKQ V2



LAKQ H2

### Compatibele slotvangers



MODULEC-SA



SAKL QF



SHKL QF



SMKL QF



## NIEUW Montage- en boorkaliber voor Tiger poortsluiter


TIGERDRILL



Gereedschapskoffer met set voor het boren van gaten bij installatie van Tiger poortsluiter en het Puma scharnier. Deze tool garandeert een perfect gatenpatroon voor montage in een mum van tijd. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

### Specificaties

- ✓ 2 boren bijgeleverd  $\text{Ø}5 / \text{Ø}15 \text{ mm}$
- ✓ Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- ✓ Stevige kunststofkoffer met inleg om alles netjes op te bergen
- ✓ Inclusief toebehoren voor montage en afregeling Tiger
- ✓ Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met Drillvise-IV

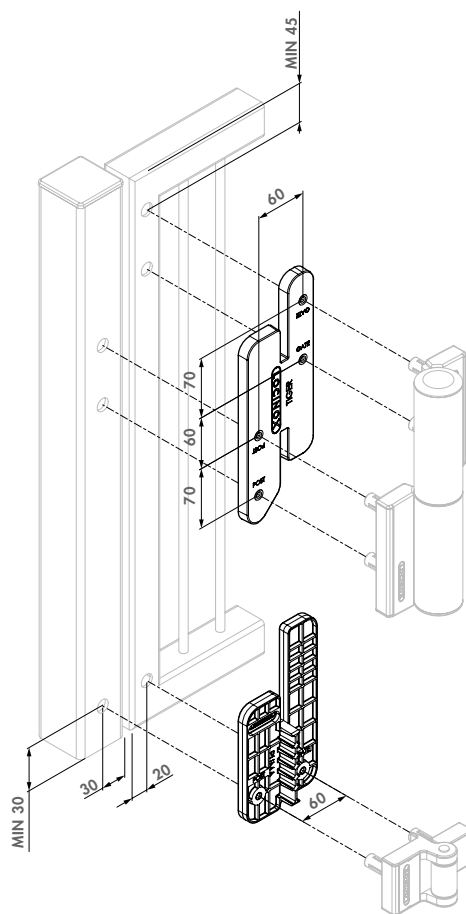

### Bestelcode

TIGERDRILL Montage- en boorkaliber voor Tiger poortsluiter

### Aanbevolen accessoires



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV


## NIEUW Montage- en boorkaliber voor Rhino poortsluiter RHINODRILL



Gereedschapskoffer met montageset voor het boren van gaten bij installatie van de Rhino poortsluiter op de Locinox scharnieren. De Rhino gebruikt het scharnier om de poort te sluiten. Deze tool garandeert een perfecte uitlijning van de Rhino poortsluiter ten opzichte van het bestaande scharnier. Uitmeten hoeft niet meer: bevestigen, boren, monteren en klaar.

### Specificaties

- ✓ 2 boren bijgeleverd  $\text{Ø}5 / \text{Ø}15$  mm
- ✓ Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- ✓ Stevige kunststofkoffer met inleg om alles netjes op te bergen
- ✓ Positioneert de Rhino perfect ten opzichte van het Locinox scharnier
- ✓ Inclusief toebehoren voor montage en afregeling Rhino

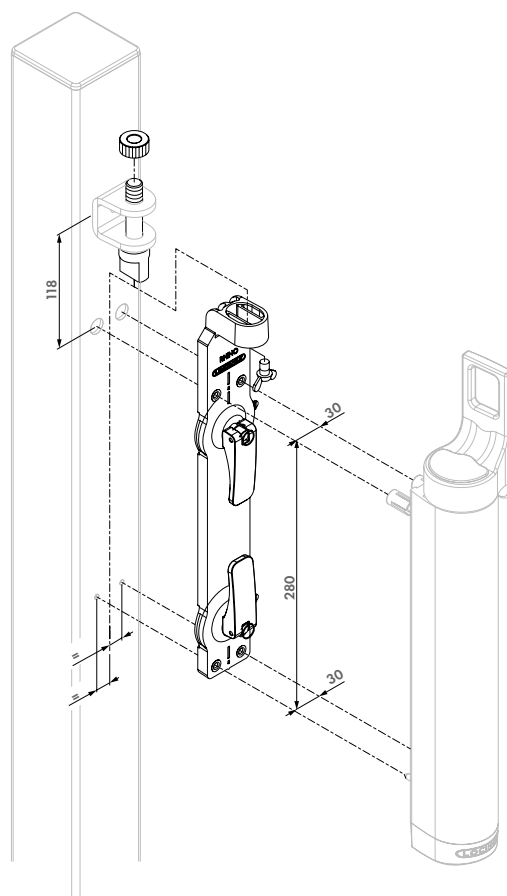

### Bestelcode

RHINODRILL Montage- en boorkaliber voor Rhino poortsluiter

### Aanbevolen accessoires



DRILLWISE-II



DRILLWISE-IV

## NIEUW Montage- en boorkaliber voor Lion en Verticlose-2 poortsluiters

LION-VTC-DRILL




Gereedschapskoffer met de nodige tools om snel en efficiënt de Lion en Verticlose-2 poortsluiters te installeren. De Lion-VTC Drill garandeert een perfecte uitlijning van de poortsluiter en de poort. Niet meer opmeten - je hoeft enkel te bevestigen, boren, installeren en klaar is kees. Ten zeerste aan te raden.



### Specificaties

- ✓ Stevige kunststofkoffer met compartimentering
- ✓ Reserveset met 10 Quick-Fix expanders
- ✓ 2 boren bijgeleverd  $\varnothing 5$  /  $\varnothing 15$  mm

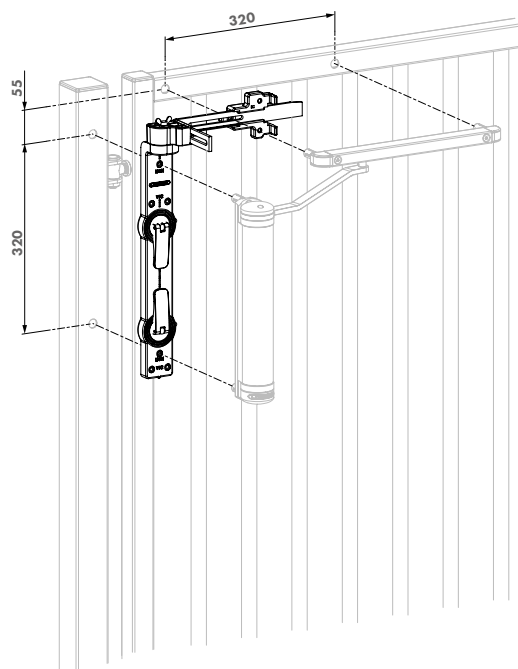

### Bestelcode

LION-VTC-DRILL Montage- en boorkaliber voor Lion & VTC-2 poortsluiters

### Gerelateerde producten



DRILLVISE-II



DRILLVISE-IV

## Spanklemset voor positionering van poortkader


DRILLWISE-II

Handige gereedschapset met alle componenten om het poortkader te positioneren ten opzichte van de vaste paal bij installatie van scharnieren, poortsluiters en andere toebehoren.



### Specificaties

- ✓ Stevige kunststofkoffer met inleg om alles netjes op te bergen
- ✓ 2 speciale spanklemmen met 30-120 mm regeling, voorzien van steunplaten om poortkaders op te positioneren
- ✓ Sterke stalen spanklem bekleed met mousse om beschadiging te voorkomen

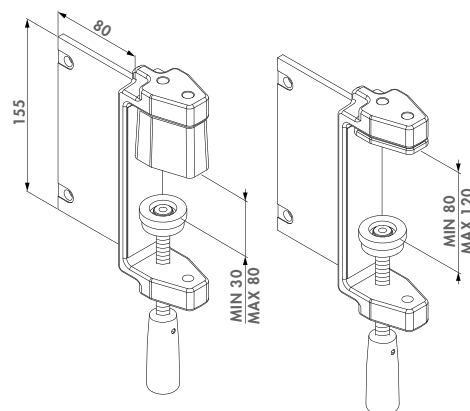

### Gerelateerde producten



TIGERDRILL



RHINODRILL

### Bestelcode

DRILLWISE-II Spanklemset voor positionering van het poortkader

## Gereedschapskoffer met 4 Locinox spanklemmen


DRILLWISE-IV

Gereedschapskoffer met set van 4 spanklemmen voor het bevestigen van boorhulpen en accessoires bij montage of installatie. Ideaal in combinatie met Tigerdrill voor installatie Tiger poortsluiter.



### Specificaties

- ✓ Stevige kunststofkoffer met inleg om alles netjes op te bergen
- ✓ 4 speciale spanklemmen met 30-120 mm regelbaarheid
- ✓ Sterke stalen spanklem bekleed met mousse om beschadiging te voorkomen
- ✓ Zachte kunststof drukvlakken zorgen voor optimale grip zonder risico op beschadiging

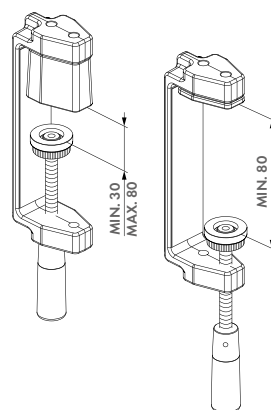

### Gerelateerde producten



TIGERDRILL



RHINODRILL

### Bestelcode

DRILLWISE-IV Gereedschapskoffer met 4 Locinox spanklemmen



BESTEL SNEL  
VIA DE  
LOC-ESHOP



Bij Locinox kan je 24/7 terecht voor de bestelling van jouw producten.

Bezoek onze Loc-eshop en laat je inspireren door ons uitgebreid gamma innovatieve producten. Stel zelf je gewenste slotconfiguratie samen of maak een vaste besteltemplate op zodat je jouw favoriete producten secondensnel kan bestellen.

Bevestig in een aantal clicks en de goederen worden binnen de 24 uur verzonden naar jouw adres.

## LOC E SHOP

order when it suits you

Gegarandeerde  
verzending  
binnen de 24h





## VOLLE KRACHT VOORUIT

Innovatie als de motor van uw groei



## MODULARITEIT

Ontworpen voor flexibiliteit op elk moment



## TOEGEVOEGDE WAARDE

Hoge kwaliteit die gemoedsrust verzekert



## 24/7 WEBSHOP

Bestel wanneer het u uitkomt



## FULL SERVICE

Uitzonderlijke dienst na verkoop



## UITGEBREIDE GARANTIE

Duurzame oplossingen op lange termijn



## TRANSPARANTIE

Oprechte en duidelijke communicatie, dag in dag uit



## BETROUWBAAR

Onze beloften en deadlines worden altijd gehaald



## LOYAAL

Langdurige relaties en een win-winsituatie voor iedereen

### LOCINOX NV

Mannebeekstraat 21  
8790 Waregem — Belgium

T. +32 (0)56 77 27 66

F. +32 (0)56 77 69 26

E. [info@locinox.com](mailto:info@locinox.com)

[www.locinox.com](http://www.locinox.com)

Locinox P - Dutch